Auszug aus dem Online-Katalog

ZRV 8

Artikelnummer: 3025956



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3025956

Potenzialverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 10 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 16 - 26, Anschlussart: Zugfederanschluss, Breite: 7,62 mm, Länge: 225 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4017918147556
VPE	10 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	01660
Katalogseitenangabe	Seite 111 (CL-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 01.01.2003

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	8
Anzahl der Anschlüsse	16
Farbe	grau

Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Maße

Breite	7,62 mm
Länge	225 mm
Höhe NS 35/7,5	82 mm

Technische Daten

Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	IIIa
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Nennstrom I_N	10 A
Nennspannung U_N	250 V

Anschlussdaten


Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm²
Leiterquerschnitt starr max	1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	1 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	16
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,14 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	0,75 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,14 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	0,75 mm²
Anschlussart	Zugfederanschluss
Abisolierlänge	8 mm

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Brücken		
2820916	DB 50- 90 BK	Drahtbrücke, Farbe: schwarz
2821180	DB 50- 90 BU	Drahtbrücke, Farbe: blau
2820929	DB 50- 90 GY	Drahtbrücke, Farbe: grau
Markierung		
1050509	ZB 7,62:SO/CMS	Zackband, 10-teilig, trennbar, Sonderbeschriftung, beschriftet nach Kundenangaben
Montage		
3022218	CLIPFIX 35	Schnellmontage-Endhalter, für 35 mm NS 35/7,5 oder NS 35/15 Tragschiene, bestückbar mit Zackband ZB 8 und ZB 8/27, Klemmleistenmarker KLM 2 und KLM, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau
3024766	D-ZRV 8	Abschlussdeckel, Länge: 225 mm, Breite: 7,6 mm, Farbe: grau
1201413	E/UK 1	Endhalter, für die Endabstützung von Doppelstock- und Dreistockklemmen, Breite: 10 mm, Farbe: grau
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
3193011	RV 8-SPSA	Montagematerial
Werkzeug		
1204504	SZF 0-0,4X2,5	Schraubendreher, Klinge: 0,4 x 2,5 x 100 mm, Länge 180 mm

Zeichnungen

Schaltplan

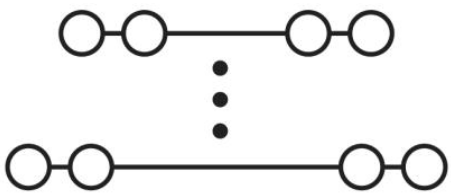

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten