

Produktinformation Luceo H CDP 135/49/80 EDD +ActiM 03
TOC: 59 901 07

Hänge-Lichtbandleuchte. Mit CDP-Feinprismatik.
Direkt strahlend. Mit ActiLume-Steuergerät und Sensoreinheit. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W.



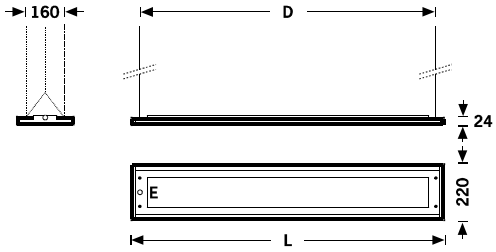




Datei TX011063
1 x T5 35 W


D52
UGR l = .6
UGR q = .9
Eta LB 0,78

c0-c180
c90-c270



Datei TX011347
1 x T5 49 W
···(49W)
D52
UGR l = 1.6
UGR q = 1.8
Eta LB 0,78

c0-c180
c90-c270



Datei TX011349
1 x T5 80 W
···(80W)
D52
UGR l = 2.8
UGR q = 3.1
Eta LB 0,78

c0-c180
c90-c270

Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**6,1 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**D52**
Sockel	**G5**
Eta LB	**0,78**

Anwendungsbereiche
Für die ansprechende Beleuchtung von Büros, Verkaufsräumen, Ausstellungsräumen, Banken und Schalterhallen. Insbesondere für Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten.

Optisches System
Feinprismatik CDP. Unterseitig PC-Leuchtenabdeckung mit Feinprismatik-Strukturen für Rundum-Entblendung, innen teilreflektierend beschichtet. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Leuchtenkörper
Für Einzelleuchten.

Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50 mm breit, sowie mit form- und kraftschlüssig integrierten, flachen Kopfstücken. Sichtbare Bauhöhe 24 mm. Farbe silbergrau (···03).

Einschließlich transparenter Zuleitung für Abhängelängen bis 1000 mm.

Elektrische Ausführung
Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

Zusatzanwendung
Mit integriertem ActiLume Steuergerät und Sensoreinheit. Für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung.

Ausschreibungstext
Sehr schmale Hänge-Lichtbandleuchte in filigraner Quaderform für die seh- und erlebbare Beleuchtung in Konferenz- und Office-Bereichen, Fluren, Foyers, Ausstellungs- und Verkaufsräumen. Optisches System Feinprismatik CDP. Unterseitig PC-Leuchtenabdeckung mit Feinprismatik-Strukturen für Rundum-Entblendung, innen teilreflektierend beschichtet. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Direkt strahlend. Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50 mm breit, sowie mit form- und kraftschlüssig integrierten, flachen Kopfstücken. L x B: 1586 mm x 150 mm, sichtbare Bauhöhe 24 mm. Farbe silbergrau (···03). Leuchte einschließlich transparenter Anschluss-Leitung für Abhängelängen von 2000 mm. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI). Mit integriertem ActiLume Steuergerät und Sensoreinheit für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung.

L (mm): **1586**
D (mm): **1558**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
46 017 00	ZAA/01 Ans-Dose rund vp
46 018 00	ZAA/03 Ans-Dose rund vp
46 917 00	ZAE/01 Ans-Dose eckig vp
46 918 00	ZAE/03 Ans-Dose eckig vp
61 914 00	ZAE/I2 Ans-Dose eckig vp
46 035 00	ZS/1000 4-punkt Seilaufh vp
46 036 00	ZS/2000 4-punkt Seilaufh vp
46 037 00	ZST/1000 Seilaufh Triangel vp
46 038 00	ZST/2000 Seilaufh Triangel vp

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/15 GMDM Global Material Data Management