

Produktinformation Solvan H1-L UXP-H 135/49/80 E 03
TOC: 56 256 04

Hängeleuchten mit Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology®
oder mit Arbeitszonenraster UXP-AD

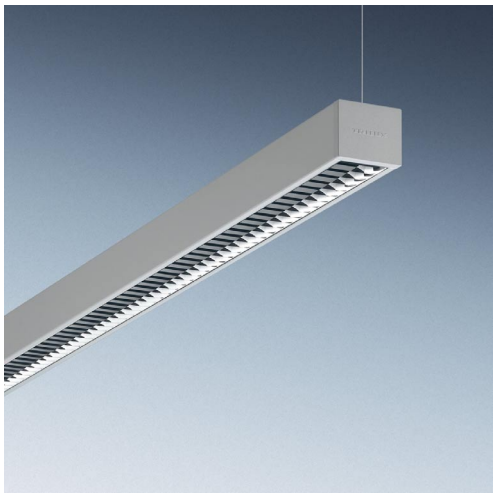




Datei TX023851
1 x T5 35 W


B63
UGR l = 14.1
UGR q = 8.9
Eta LB 0,79

c0-c180
c90-c270




Datei TX023853
1 x T5 49 W
···(49W)
B63
UGR l = 15.0
UGR q = 9.8
Eta LB 0,79

c0-c180
c90-c270



Datei TX023855
1 x T5 80 W
···(80W)
B63
UGR l = 16.3
UGR q = 11.1
Eta LB 0,79

c0-c180
c90-c270



Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**2,4 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B63**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,79**

Anwendungsbereiche
Sehr schmale Hänge-Lichtbandleuchte in filigraner Quaderform für die seh- und erlebbare Beleuchtung in Konferenz- und Office-Bereichen, Fluren, Foyers, Ausstellungs- und Verkaufsräumen.

Optisches System
Direkt-indirekt strahlend. Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology®, Reflexionsgrad 98%. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. **···UXP-H···** hochglänzend, Streuanteil L ≤ 3 %.

Leuchtenkörper
Stahlblech, silbergrau pulverlackiert. Filigran elegante Quaderform. Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder. Kopfstücke für Einzelleuchten bzw. Lichtbandenden, Seilaufhängungen, Zuleitung sowie Design-Deckenanschlussdose sind gesondert zu bestellen (siehe Zubehör).

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Hänge-Lichtbandleuchte. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Optisches System bestehend aus Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technologie. Hochglänzend, mit hochreflektiver Oberfläche. Gesamtreflexion 98 %. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Farbe silbergrau (···03). Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
56 383 00	Solvan H ZKS 1 03
56 386 00	Solvan H ZLK
56 390 00	Solvan H ZZT/315/1000
56 392 00	Solvan H ZZT/315/2000
56 391 00	Solvan H ZZT/515/1000
56 393 00	Solvan H ZZT/515/2000
51 885 00	Solvan ZDV 315 35/49/80
51 887 00	Solvan ZDV 515 35/49/80
46 018 00	ZAA/03 Ans-Dose rund vp
46 918 00	ZAE/03 Ans-Dose eckig vp
61 914 00	ZAE/I2 Ans-Dose eckig vp
56 389 00	ZS1P 2000 Seilaufhängung

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management