Produktinformation 6641C/36 E
TOC: 12 363 04

Spiegel-Wandleuchten mit PMMA-Abdeckung

Anwendungsbereiche
Wandleuchten für Verkaufsräume, Flure, Wartezonen sowie als Spiegel-Wandleuchten.


Optisches System
PMMA-Wanne, opal, mit innen liegender Rillenprismenstruktur, aus einem Stück gefertigt.

Leuchtenkörper
Stranggepresstes Aluminium, weiß pulverlackiert, mit rückseitig integriertem Leitungskanal zur Leitungsführung bei längsversetztem Wandauslass. Mit stirnseitig angeschrägten Kopfstücken aus Aluminium-Druckguss, im Chromdesign.


Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Anbauleuchte mit opaler Wanne. Für 1 Leuchtstofflampe 36 W. Leuchtenkörper aus Aluminium, weiß, Kopfstücke verchromt. Schutzart IP 40. Mit elektronischem Vorschaltgerät.





Farbe	**chrom (···04)**
Gewicht	**1,954 kg**
Schutzart	**IP40**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B21**
Sockel	**G13**
η_{LB}	**0,74**

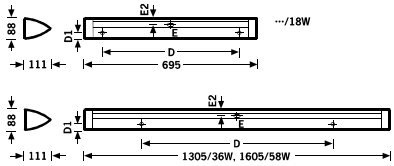

D (mm): **800**
D1 (mm): **25**
E2 (mm): **27**

Lieferbares Zubehör

TOC:	**Artikel**
28 540 00	Wanne 6641/36 Ersatz

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/11 GMDM Global Material Data Management