

Produktinformation 3621RWV/35/49/80 E
TOC: 40 649 04

Universal-Ein- und Anbauleuchte. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.



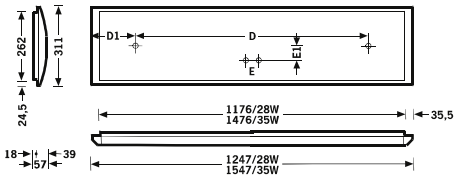




Datei TX024704
1 x T5 35 W


A50
UGR l = 20.8
UGR q = 20.6
Eta LB 0,70

c0-c180
c90-c270



Datei TX024705
1 x T5 49 W
···(49W)
A50
UGR l = 21.6
UGR q = 21.5
Eta LB 0,68

c0-c180
c90-c270



Datei TX024706
1 x T5 80 W
···(80W)
A50
UGR l = 22.7
UGR q = 22.6
Eta LB 0,66

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**5,5 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,70**

Anwendungsbereiche
Für die effiziente und ansprechende Beleuchtung von Büros, Verkaufsräumen, Ausstellungsräumen, Banken und Schalterhallen, insbesondere für Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten. Universell einsetzbar sowohl als Anbauleuchten wie auch als Einbauleuchten in gesägte Deckenöffnungen sowie in Decken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen, in den Modulen 625 mm und 600 mm.

Optisches System
Fein segmentierter Filigranraster RWV aus Aluminium, weiß, für gleichförmige Lichtstärkeverteilung.

Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Raumseitig mit flacher, konvexer Rundung und angepaßten Kopfstücken.

Elektrische Ausführung
Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Universal-Ein- und Anbauleuchte. Universell einsetzbar sowohl als Anbauleuchten wie auch als Einbauleuchten in gesägte Deckenöffnungen sowie in Decken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen, in den Modulen 625 mm und 600 mm. Fein segmentierter Filigranraster RWV aus Aluminium, weiß, für gleichförmige Lichtstärkeverteilung. Stahlblech, weiß. Raumseitig mit flacher, konvexer Rundung und angepaßten Kopfstücken. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 484 00	03620/1 Montageschiene

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/01 GMDM Global Material Data Management