


**ART.: 8629461543338**

SL629 PL CM prism d/i

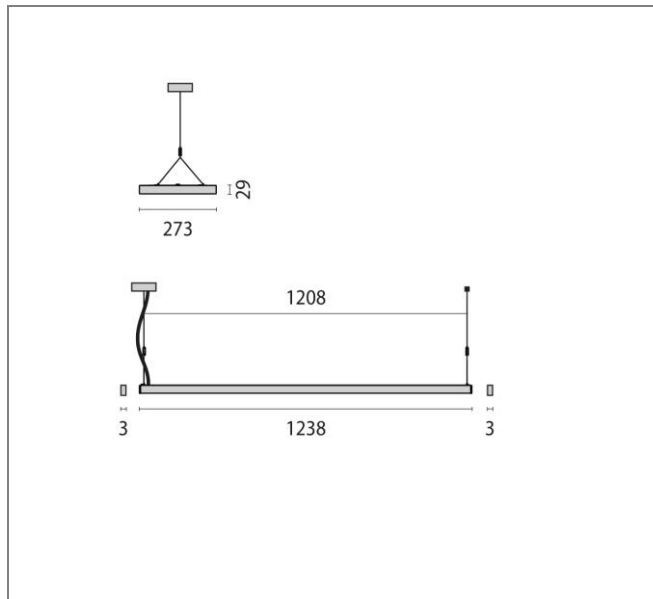

Art. 8629461543338 Lichtband- Pendelleuchtenmodul SL629 mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 54W. Universell einsetzbare Langfeldleuchte für den Office-Bereich. Klare Formsprache und zurückhaltende Optik unterstützen eine harmonische Einbindung in die vorhandene Architektur. Besondere Eignung für großflächige Büro- und Bildungseinrichtungen durch einfache Wartung, große technische Variabilität und ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Leuchtengehäuse aus Stahlblech. Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar. Kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9006 (Weißaluminium, struktur). Prismatische Lichtoptik für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter. Direkt / indirekt strahlend. Homogene Leuchtdichte Verteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie). BAP-gesegnet nach DIN EN 12464-1. Inkl. Konstantstromkonverter. Statisch. zur Lichtbandmontage benötigtes Zubehör muss getrennt bestellt werden. Schutzklasse I. Schutzart IP20. LBS / ILCOS: DSL. Lichtfarbe Warmweiß, Farbtemperatur 3000K. Leuchtenlichtstrom 6040 lm. Leuchteneffizienz 112 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80. LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h. Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM. Länge 1238 mm. Breite 273 mm. Höhe 29 mm. Gewicht 5,5 kg.

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Leuchtenlichtstrom</b> | 6040 lm      |
| <b>Anschlussleistung</b>  | 54 W         |
| <b>Leuchteneffizienz</b>  | 112 lm/W     |
| <b>Farbtemperatur</b>     | 3000K        |
| <b>Betriebsgerät</b>      | EVG Standard |
| <b>Rug</b>                | ≤ 16         |
| <b>Entblendung</b>        | ✓            |

