
Produktinformation 07690/I/58-7LV/E-2,5 Tragprofil
TOC: 30 026 00


Tragprofil, verdrahtet


Tragprofil für Einzelleuchten
Stahlblech, unterverzinkt, mit weißem Polyesterharzlack beschichtet, werkseitig komplett verdrahtet mit wärmebeständigen Einzeladern, 7 x 2,5 mm² und 7-poligem Trennstecker-Oberteil. Länge 1530 mm.

Ausschreibungstext
Tragprofil für Einzelleuchten, Stahlblech, unterverzinkt, mit weißem Polyesterharzlack beschichtet, komplett verdrahtet mit wärmebeständigen Einzeladern 7x2,5mm² und 7poligem Trennsteckeroberteil, für 1 Lampenlänge 58W.

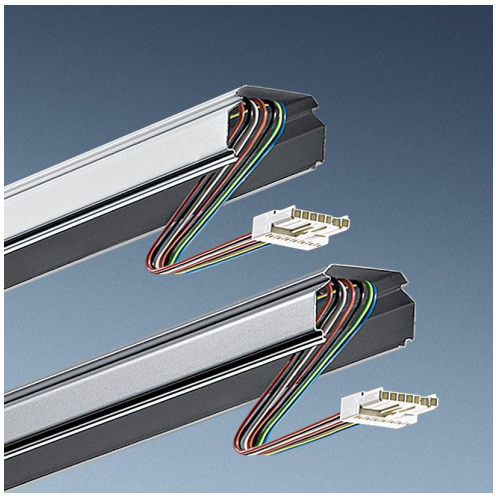

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**1,8 kg**



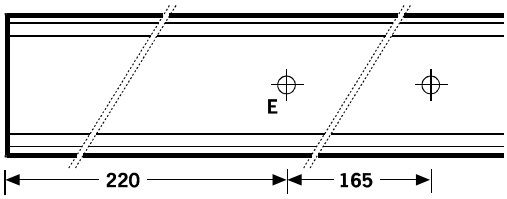

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management