

YM500170**MECHANISCHE SENSOREN • PRALLSENSOREN**

Sensor Mechanisch, 50x10x55mm, 10-35V DC, PNP NO, M8-Steckverbinder, IP67, Aluminium, Stahlkugel Ø3mm aus 20mm Höhe

**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**

Bauform	Quader
Befestigungsart	Schraubloch
Breite	55 mm
Farbe	sonstige
Höhe	50 mm
Länge	10 mm
Schutzart (IP)	IP67
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Werkstoff	Stahl
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Ansprech Empfindlichkeit	Stahlkugel Ø3mm aus 20mm Höhe
Ausführung der Schaltfunktion	Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Bemessungsschaltstrom	200 mA
Betriebsspannung	10 V ... 35 V
Einstellverfahren	manuelle Einstellung
Leerlaufstrom	15 mA
Max. Schaltleistung	7 W
Schaltfrequenz	100 Hz
Spannungsart	DC


Weiteres

Verpackungsmaße	77.0mm x 25.0mm x 123.0mm
Versandgewicht	0.12kg
Warennummer	85365019

Klassifizierung

ipf Produktgruppe	690
eClass 8.0	27271090
eClass 9.0	27271090
eClass 9.1	27271090
ETIM-5.0	EC001758
ETIM-6.0	EC001758
ETIM-7.0	EC001758

Anschluss

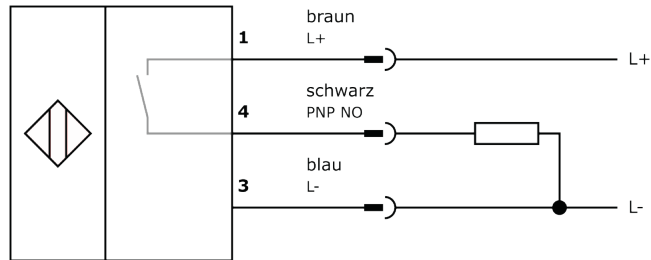

Massbild

Einbau



Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

Entsorgung



Sicherheitshinweise

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.