Produktinformation 3911T/28/54 E
TOC: 47 146 04

Einbauleuchten mit transluzenter PMMA-Abdeckwanne T

Anwendungsbereiche Beleuchtung von Tafeln in Schulen, Beleuchtung von Regalen in Geschäftsräumen, Ausstellungsräumen und Lagern. Universell für Decken mit verdeckten Tragschienen, sichtbaren Tragschienen und gesägten Einbauöffnungen. Für Achsmaße 600 mm.


Optisches System Abdeckwanne aus transluzentem PMMA mit innen liegender Rillenprismenstruktur und hohem Transmissionsgrad über 80%.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Elegantes Design durch betont schmale Ausführung. Stirnseitige Ausbrechöffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung.

Elektrische Ausführung
Für 1 T5 Leuchtstofflampe 28 W oder 54 W. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Wannen-Einbauleuchte. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 28 W oder 54 W. Abdeckwanne aus transluzentem PMMA mit innen liegender Rillenprismenstruktur und hohem Transmissionsgrad über 80%. Für Decken mit verdeckten und sichtbaren Tragschienen, Modul 600, sowie für gesägte Einbauöffnungen 91mm breit. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.



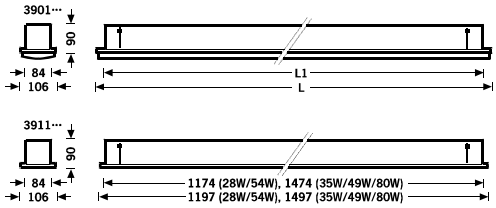




Datei TX4432
1 x T5 28 W

A40
UGR l = 19.6
UGR q = 22.0
Eta LB 0,68

c0-c180
c90-c270



Datei TX4433
1 x T5 54 W
···(54W)
A40
UGR l = 21.3
UGR q = 23.7
Eta LB 0,65

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**3,0 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A40**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,68**

L (mm): **1197**
L1 (mm): **1174**
Deckenausschnitt L (mm): **1180**
Deckenausschnitt B (mm): **91**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
45 758 00	03910/3LV/1450 Durchgangsverdrahtung
45 760 00	03910/5LV/1450 Durchgangsverdrahtung
21 890 00	07690/5LV/25 07910/5LV/25 Durchgverdr25m
11 449 00	370/1N Befestigungssystem

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management