Produktinformation ES503W/39+24 E o Wandschiene
TOC: 15 746 04

Wandleuchte ES 503 - direkt-indirekt strahlend -

Anwendungsbereiche
Für Beleuchtung in Krankenhäusern, Rehabilitationszentren, Sanatorien, Seniorenund Pflegeheimen.

Optisches System
Direkt-indirekt strahlend. Innen liegender Hochglanzspiegelreflektor. Deckenseitige Prismenabdeckung aus transluzentem Polycarbonat, konvex gewölbt, mit innen liegender Längsprismenstruktur, Transmissionsgrad 80%. Mit opaler Scheibe aus Polycarbonat gehäusebündig abgedeckt, Transmissionsgrad 61%.


Leuchtenkörper
Leuchtenkörper aus extrudiertem Aluminium mit kreissegmentförmiger Querschnittkontur. Kopfstücke aus Aluminium-Druckguss. Farbe weiß.


Befestigung mittels separat zu bestellender Wandschiene 0503/··· aus extrudiertem Aluminium, mit dreieckiger Querschnittskontur, Kopfstücke aus Stahlblech, wahlweise größerere Bauform mit integrierter Schutzkontaktsteckdose 230 V, 16 A und Schalter.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischen Multi-Lamp-Vorschaltgeräten.

Ausschreibungstext
Wandleuchte. Direkt-indirekt strahlend. Für 1 T5 Leuchtstofflampe T5 24 W, 2 T5 Leuchtstofflampen 39 W. Farbe weiß. Deckenseitige Prismenabdeckung aus transluzentem Polycarbonat, konvex gewölbt. Mit innen liegendem Hochglanz-Spiegelreflektor und Blendschutzraster. Blendschutzraster mit klarer Polycarbonatscheibe gehäusebündig abgedeckt. Leuchtenkörper aus Aluminium mit kreissegmentförmiger Querschnittskontur. Befestigung mittels separat zu bestellender Wandschiene ES 0503/··· . Schutzart IP40. Mit elektronischen Multi-Lamp-Vorschaltgeräten.



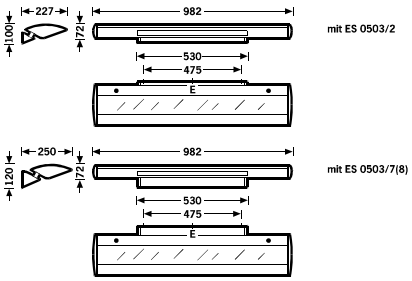




Datei TX004725
2 x 39 W

E03
Eta LB 0,57

c0-c180
c90-c270



Datei TX004724
1 x T5 24 W
···1x24
A40
Eta LB 0,51

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**4,842 kg**
Schutzart	**IP40/20**
Schutzart (je nach Wandschiene)	**IP40/20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,5 J**
DIN 5040	**E03**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,57**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
23 546 00	ES0503/2 Wands kl weiss
23 551 00	ES0503/7 Wands mi ws Steckd Schalt Legr
23 552 00	ES0503/8 Wands mi ws Steckd Zugsch Legr

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management