
Übersicht Produktdaten:
5LJ91371Q


Hexal®a,1x35/49/80W,T16,EVG,dir,AH












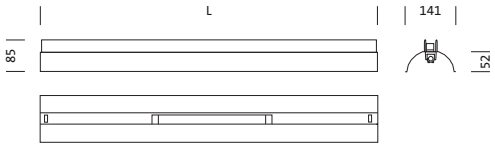

Produktbeschreibung


Hexal®-a, Lichtband, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, für 1 x T16 35/49/80W, Vorschaltgerät: EVG-Multiwatt, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 240V, AC/DC, 50/60Hz, Leuchtenmodul, aus Aluminium, Wölbstruktur, 1längig, Länge: 1.497 mm, Breite: 141 mm, Höhe: 85mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: F, Verpackungseinheit: 1 Stück,

IP 20

Bestückung:	1x T16 35/49/80W
Fassung:	G5
Gew. (kg):	1,1
Bestell-Nr.:	5LJ91371Q
EAN:	4039806575777

Lichttechnik

5LJ91371Q
1 x T16 35W/840 ϕ 3430 lm



η_{LB} 86,5%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L_{80}	74	2879
L_{70}	1876	3825
L_{65}	3642	4103
UGR	18,2	21,2

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Planungsdaten

Anzahl Leuchten im Raum
Reflexionsgrad 70/50/20


Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	3,0	5,0	3,0	5,0	3,0	5,0
20 m²	1,1	1,9	2,2	3,7	5,5	9,3
30 m²	1,6	2,5	3,1	4,9	7,9	12
40 m²	2,0	3,0	4,0	5,9	10	15
50 m²	2,4	3,4	4,8	6,8	12	17
75 m²	3,4	4,6	6,8	9,2	17	23
100 m²	4,4	5,7	8,9	11	22	29
500 m²	20	22	40	44	100	111

Wartungsfaktor 0,8 Rh = Lh

Details Produktdaten:

5LJ91371Q

Hexal®a,1x35/49/80W,T16,EVG,dir,AH



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Lichtband
- Familie: Hexal®-a
- Bestell-Nr.: 5LJ91371Q

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor, hochglänzend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 1x T16 35/49/80W
- Fassung: G5

Vorschaltgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-Multiwatt

Material | Farbe

- Leuchtenmodul: Aluminium, Wölbstruktur, 1längig

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 240V, AC/DC, 50/60Hz

Abmessung | Gewicht

- Länge: 1497mm
- Breite: 141mm
- Höhe: 85mm
- Gewicht: 1,1kg

Approbation

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

Siteco Beleuchtungstechnik GmbH Georg-Simon-Ohm-Str. 50 D-83301 Traunreut Fon +49(8669)33-0 Fax +49(8669)33-397 eMail info@siteco.de Internet www.siteco.com

Maße:

5LJ91371Q **Hexal®a,1x35/49/80W,T16,EVG,dir,AH**

