
Übersicht Produktdaten:
5LJ10061A

LJ100,1x18W,T26,EVG(1-10V),AH,Anb










Produktbeschreibung

LJ 100, Lichtleiste, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, für 1 x T26 18W, Vorschaltgerät: EVG-dimmbar(1..10V), mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 240V, AC/DC, 50/60Hz, Gehäuse, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, Länge: 622 mm, Breite: 55 mm, Höhe: 80mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: F, Verpackungseinheit: 1 Stück,

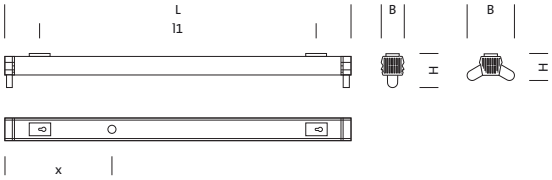

	L	B	H	L1	x
1xT26 18W	622	55	80	480	577
1xT26 36W	1232	55	80	850	766
1xT26 58W	1532	55	80	1150	766
2xT26 36W	1232	109	60	850	766
2xT26 58W	1532	109	60	1150	766



Bestückung:	1x T26 18W
Fassung:	G13
Gew. (kg):	0,9
Bestell-Nr.:	5LJ10061A
EAN:	4039806612922

Details Produktdaten:
5LJ10061A

LJ100,1x18W,T26,EVG(1-10V),AH,Anb



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Lichtleiste
- Familie: LJ 100
- Bestell-Nr.: 5LJ10061A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:
- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 1x T26 18W
- Fassung: G13

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG(1..10V)

Material | Farbe
- Gehäuse: Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß

Montage
- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung


Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 5polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 240V, AC/DC, 50/60Hz

Abmessung | Gewicht
- Länge: 622mm
- Breite: 55mm
- Höhe: 80mm
- Gewicht: 0,9kg

Approbation
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

Maße:

5LJ10061A **LJ100,1x18W,T26,EVG(1-10V),AH,Anb**

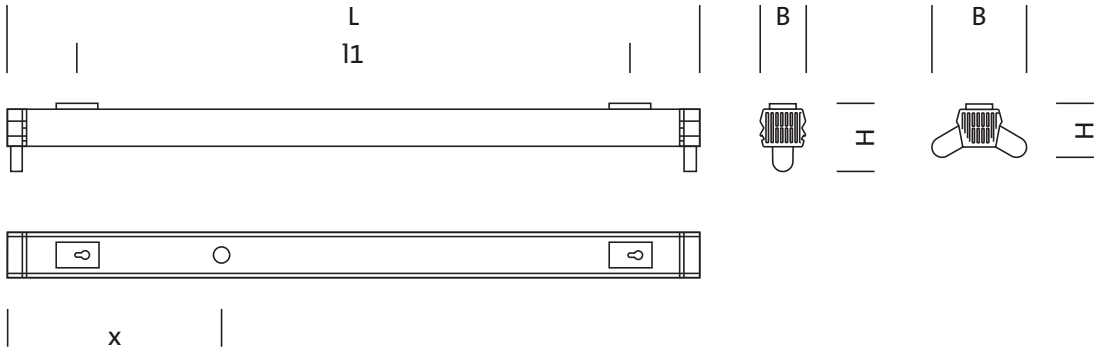

	L	B	H	L1	x
1xT26 18W	622	55	80	480	577
1xT26 36W	1232	55	80	850	766
1xT26 58W	1532	55	80	1150	766
2xT26 36W	1232	109	60	850	766
2xT26 58W	1532	109	60	1150	766