
DÄMMERUNGSSCHALTER CDSi-A/N



Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
CDSi-A/N weiß	ED10016608	4015120016608
CDSi-A/N braun	ED10016615	4015120016615



Kurzbeschreibung:

- Aufputz-Dämmerungsschalter zum automatischen Schalten von Beleuchtungen
- Fernbedien- und programmierbar mit Mobil-RCi-M
- Potenzialfreier Relaiskontakt
- Einstellung des Lichtwertes von außen

Technische Daten:

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme ca.	0,3 W
Einstellmöglichkeiten	mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-RCi-M und X-REMOTE (separat bestellen)
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+55 °C
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Montageart	Wandmontage
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 96 mm x Breite 76 mm x Länge 52 mm
Schaltleistung	230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), 12/24 V =/5 A, potenzialfreier Relaiskontakt
Lichtwert	1 - 300 Lux mechanisch über Einstellregler, 1 - 1000 Lux elektronisch über Infrarot-Fernbedienung, Änderung der Schaltdifferenz EIN/AUS per Steckbrücke möglich
Einschaltverzögerung	60 Sek.
Ausschaltverzögerung	60 Sek.

Zubehör


- EM10016011 - Mobil-RCi-M silber
- EP10426995 - X-REMOTE Fernbedienung schwarz

DÄMMERUNGSSCHALTER CDSi-A/N


ESYLUX




Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
CDSi-A/N weiß	ED10016608	4015120016608
CDSi-A/N braun	ED10016615	4015120016615



Maße in mm

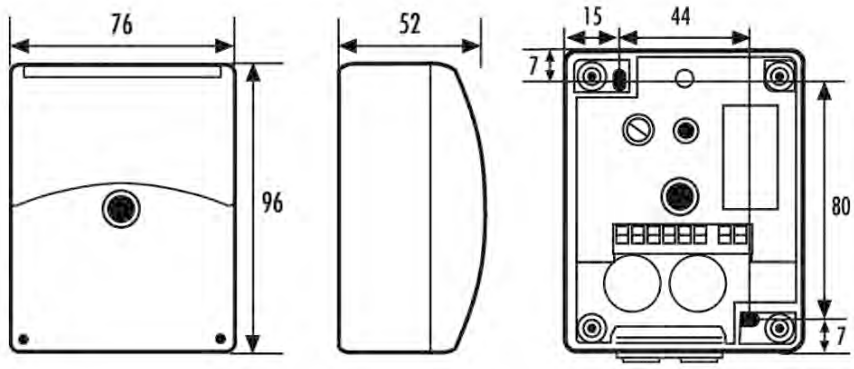

Dämmerungsschalter CDS-A/T, CDS-A/N, CDSi-A/N, CDSi-A/N16AX, CDS-E

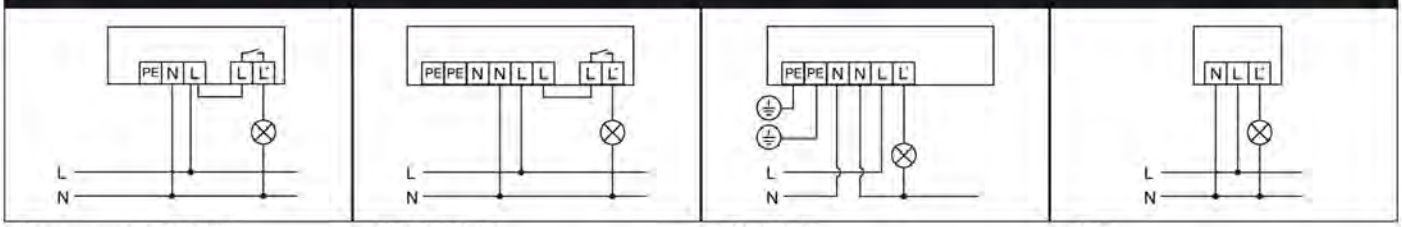

Dämmerungsschalter CDS-A/T | CDS-A/N, CDSi-A/N | CDSi-A/N16AX | CDS-E

Standardbetrieb:
Brücke werksseitig eingebaut: 230 V ~ werden geschaltet. Wenn die werkseitig eingebaute Brücke entfernt wird, kann der Relaiskontakt potenzialfrei genutzt werden.