Produktinformation 5571NW-ST-S/24 E
TOC: 47 580 04

Wandleseleuchte

Anwendungsbereiche
Wandleuchte für Lese- und Bereichsbeleuchtung, z.B. im Pflegebereich.

Optisches System
Bestehend aus innen liegendem Reflektor und filigranem Blendschutzraster, gehäusebündig mit klarer PMMA-Scheibe abgedeckt.


Leuchtenkörper
Aluminiumprofil, stranggepresst, mit Kopfstücken aus Stahlblech. weiß Mit integriertem Schalter und Schutzkontakt-Steckdose 230 V, 16 A.

Leuchten mit Steckdosen nach länderspezifischen Standards auf Anfrage.


Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät.


Ausschreibungstext
Wandleseleuchte für 1 T5 Leuchtstofflampe T5 24 W. Farbe weiß. Mit integriertem Schalter und Schutzkontakt-Steckdose 230 V, 16 A. Leuchtenkörper aus Aluminium-Strangprofil. Kopfstücke aus Stahlblech. Mit innen liegendem Reflektor und filigranem Blendschutzraster, gehäusebündig mit klarer PMMA-Scheibe abgedeckt. Mit elektronischem Vorschaltgerät.





Gewicht	**4,0 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,35 J**
DIN 5040	**A30**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,40**

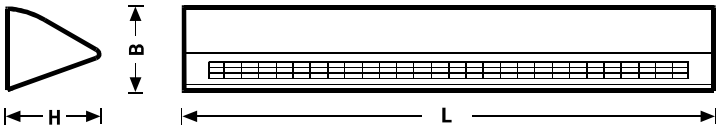

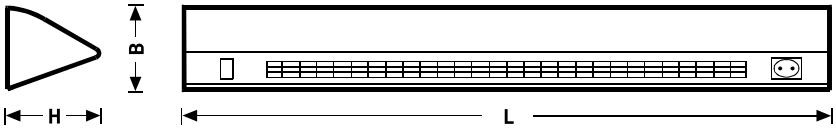

L x B x H (mm): **770x120x140**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management