Produktinformation Offset S2 UXP-AD 455 ED
TOC: 45 958 05

Standleuchten Offset S··· mit Arbeitszonenraster UXP-AD

Anwendungsbereiche
Für repräsentative Bürobeleuchtung. Insbesondere für Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten.

Optisches System
Arbeitszonenraster UXP-AD. Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology®, hochglänzend, Reflexionsgrad 98 %, Streuanteil L ≤ 3 %. Raster mit integrierten Lichtleitlamellen. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Leuchte
Direkt-indirekt strahlende Standleuchte, bestehend aus Leuchtenköpfen, Standprofil mit Leuchtenträger und Standfuß, silbergrau, ähnlich RAL 9006. Leuchtenträger und Standrohr aus rechteckigen Aluminiumprofilen, Standrohr mit innen liegendem Stahlprofil. Standfuß mit Verstelleinrichtung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.


Leuchtenköpfe
Symmetrisch am Leuchtenträger befestigt. Umlaufende Rahmenprofile stirnseitig zu exakten Stoßfugen zusammengeführt.

Elektrischer Anschluss
Mit flexibler Leitung 2,5 m und Schutzkontaktstecker.


Elektrische Ausführung
Mit dimmbarem elektronischem Vorschaltgerät mit 1-10 V Schnittstelle.

Ausschreibungstext
Standleuchte für Arbeitszonenbeleuchtung Direkt-indirekt strahlend. Für 4 Kompakt-Leuchtstofflampen TC 55 W. Mit Standprofil und Standfuß, silbergrau pulverlackiert, ähnlich RAL 9006. Standfuß aus Stahl. Mit Niederquerschnitts-Rastern in UXP-Technology. Querschnitts-minimiert mit hochreflektiver Oberfläche, Reflexionsgrad > 98 %, Streuanteil < 3 %. Mit integrierten Lichtleitlamellen für Kontrast fördernde Arbeitsplatz-Beleuchtung. Begrenzte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Mit flexibler Anschlussleitung 2,5 m lang. Einschließlich Schutzkontakt-Stecker. Mit dimmbarem elektronischem Vorschaltgerät mit 1-10 V Schnittstelle.





Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**19,5 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**0,5 J**
DIN 5040	**D53**
Sockel	**2G11**
η_{LB}	**0,75**

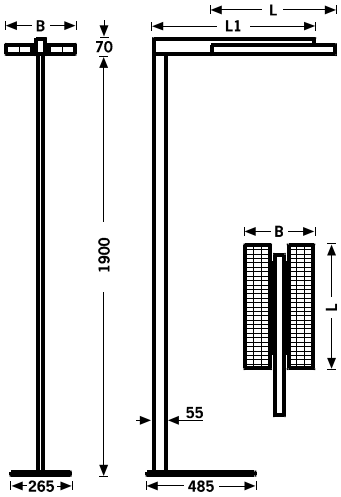

L x B (mm): **588 x 310**
L1 (mm): **730**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
45 920 00	Offset ZLR 455 Leuchtdichte Reduzierprof

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management