

INSTRUCTION

LINEDO

951263.923.400.300




RZB
LIGHTING


≈ 220 - 240 V 0/50/60 Hz IP 20




CE ENEC



5 x 2,5 mm²



Umgebungstemperatur /
temperature ambiante
=> -25 °C ... + 50 °C



L 1163, B 88, H 235



LED



5 kg

Φ [lm]

7250

P [W]

81

P

3 x 26 W

CCT [K]

2700

CRI

95

RG

RG 1

EEK

A+

EEK

A+



53 A / 200 µs

B10 [St.]

8

B16 [St.]

13

C10 [St.]

14

C16 [St.]

22

P_f

0,95



T20



INSTRUCTION
WARTUNGSPLAN/
MAINTENANCE
SCHEDULE

DIN EN 61340-5-1




EN 12464
EN 13201



EN 12464
EN 13201




INSTRUCTION
WARTUNGSPLAN/
MAINTENANCE
SCHEDULE



<100%

100%







EN 12464



2020-09-17



www.rzb.de

1

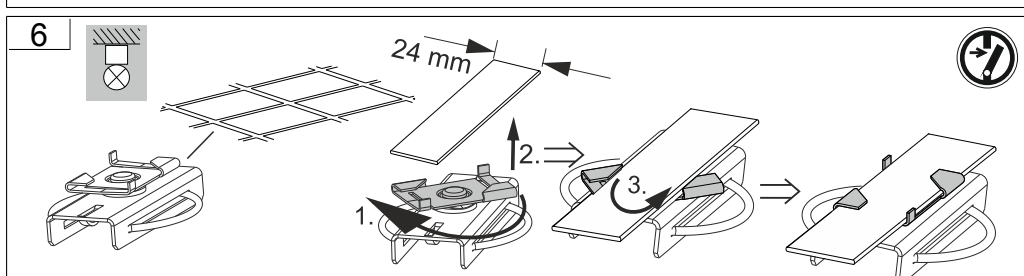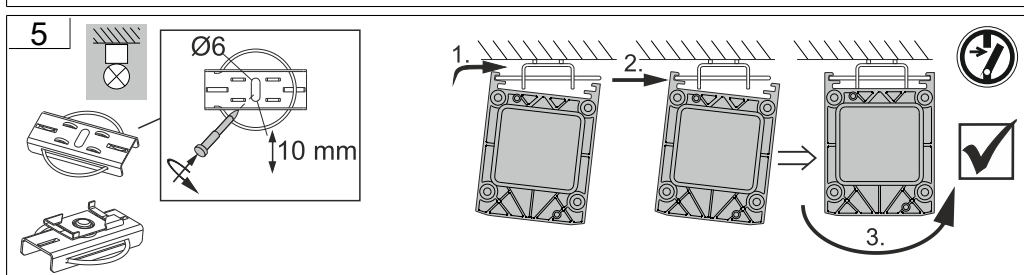
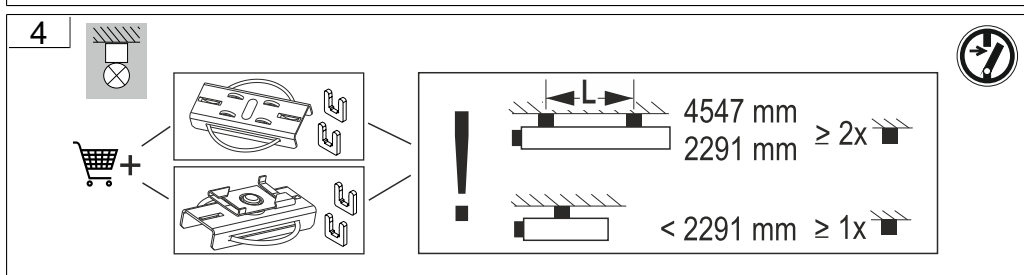
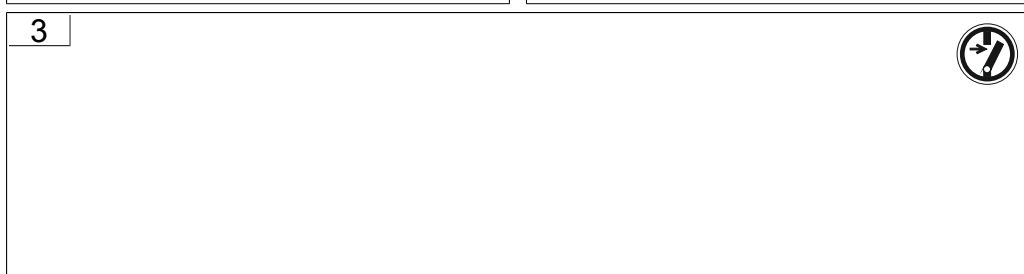
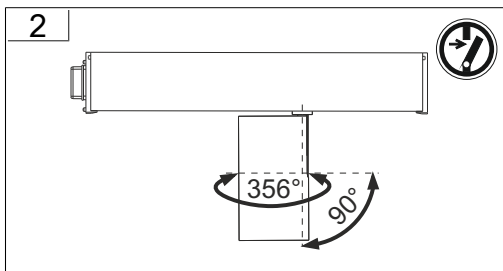
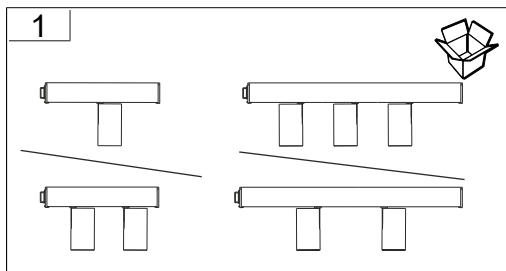




7







8






SW 14 C

9





SW 7 C

10




11

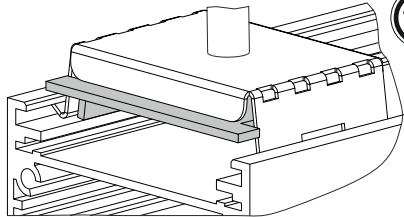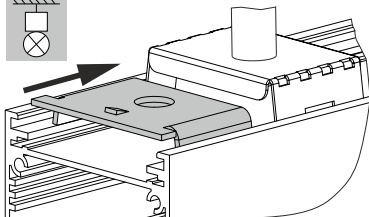






12

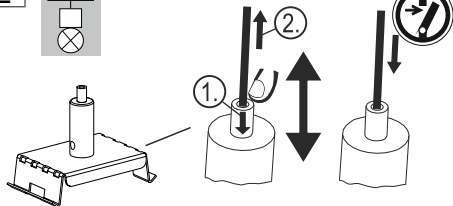


13







14

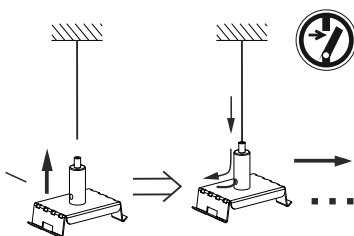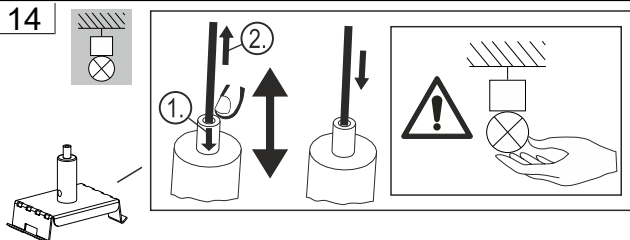


15



Werkseinstellung L1 /
Factory setting L1

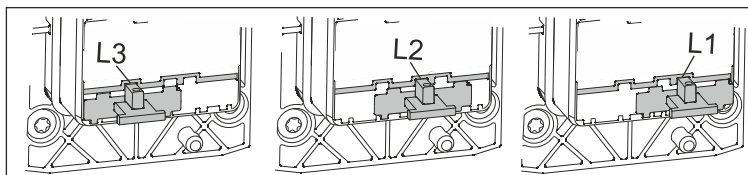


16

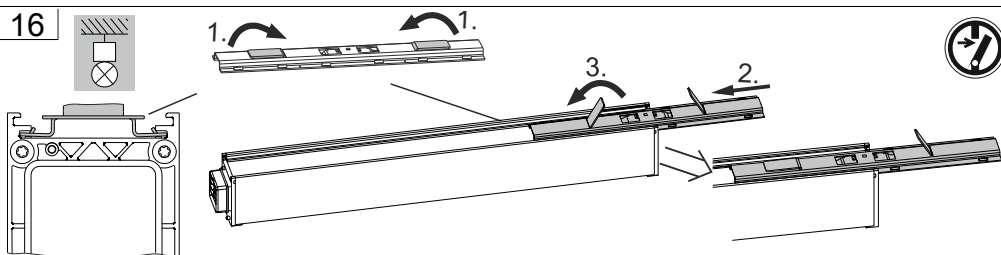





17

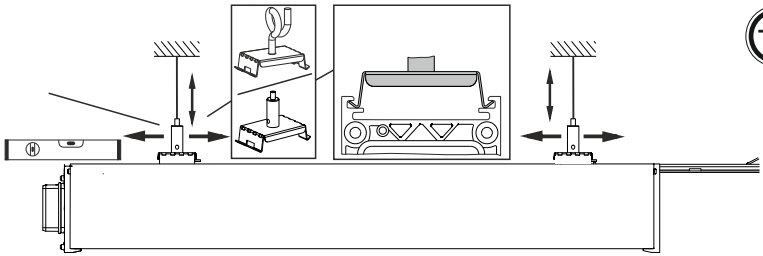


18

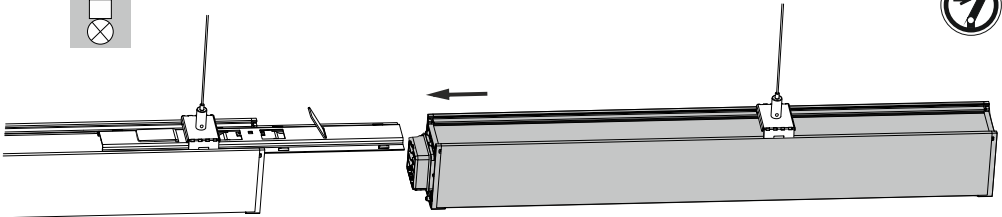

19

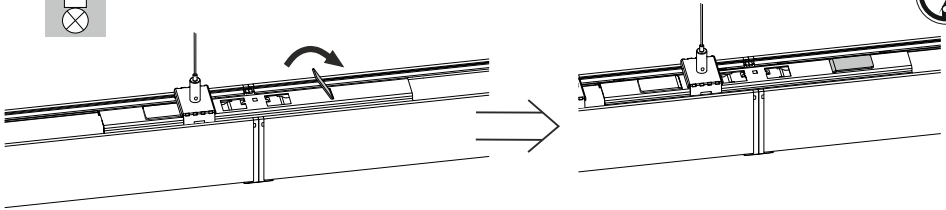

20



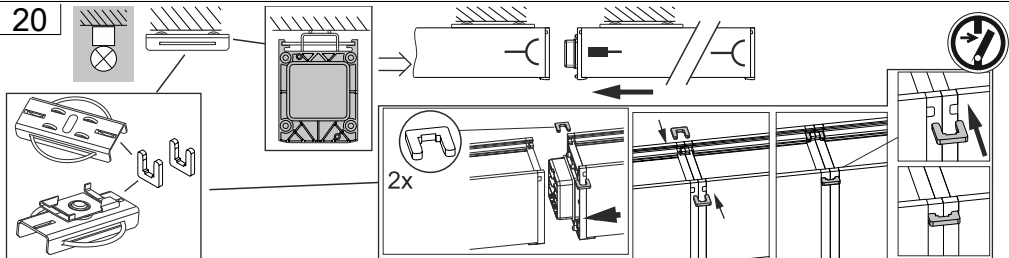


21












22

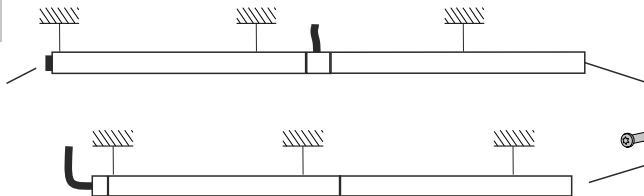

23

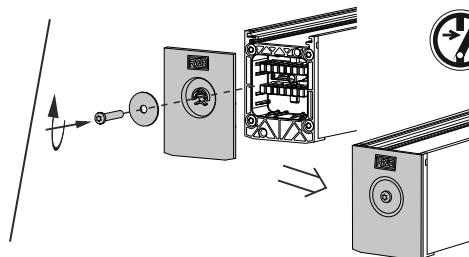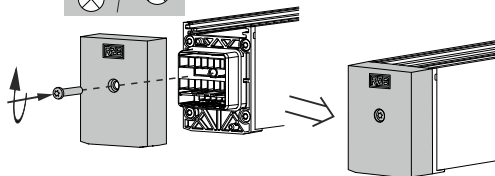

24







Bei Fragen zu unseren Symbolen,
besuchen Sie folgende Webseite:



If you have any questions about our
signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf

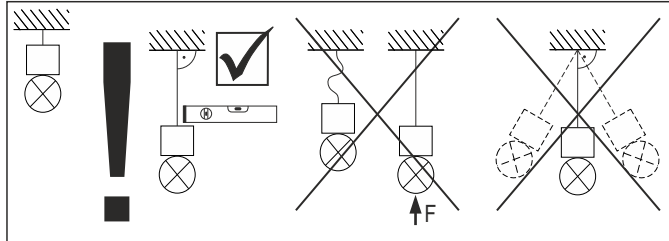



	982678.003	Einspeisung Feed	L 312, B 58, H 76	630 g
	982678.003.1	Einspeisung Feed	L 330, B 58, H 76	728 g
	982698.003	Einspeisung Feed	L 330, B 58, H 76	850 g
	982698.003.1	Einspeisung Feed	L 312, B 58, H 76	850 g
	982698.003.2	Einspeisung Feed	L 349, B 58, H 76	850 g
	982661.000	Pendelset Pendant kit	, LP 1500	56 g
	982662.000	Pendelset Pendant kit	, LP 1500	240 g
	982663.000	Befestigungsset Fixture	L 33, B 54,	63 g
	982664.000	Befestigungsset Fixture	L 33, B 54,	39,1 g
	982665.000	Pendelset Pendant kit	, LP 1500	80 g
	982717.000	Pendelset Pendant kit	, LP 5000	190 g
	982718.000	Pendelset Pendant kit	, LP 5000	800 g



	982719.000	Pendelset Pendant kit	, LP 5000	270 g
	982580.010	Deckenmontageset Ceiling surface mounting kit	L 70, B 28, H 16	44 g
	982666.000	Befestigungsset Fixture	L 70, B 54, H 22	25 g
	982699.003	Endkappe End cap	L 16, B 58, H 76	21,5 g
	982700.003	Endkappe End cap	L 23, B 58, H 76	31 g
	982680.000	Verbinder Connector	L 300, B 48, H 9	181 g
	982370.000		D 74, H 3	33 g
	982370.010		D 74, H 3	33 g
	982371.003		D 74, H 3	1,7 g
	982369.003		D 82, H 55	84 g
	982369.013		D 82, H 55	84 g
	982369.023		D 82, H 55	84 g



	982421.002	D 82, H 31	28 g
	982368.003	D 82, H 55	25 g
	982368.013	D 82, H 55	25 g
	982368.023	D 82, H 55	25 g
	982369.033	D 82, H 55	89 g
	982369.043	D 82, H 55	89 g
	982419.002	D 82, H 20	13 g
	982368.033	D 82, H 55	25 g
	982647.002	D 87, H 41	200 g
	982648.002	D 87, H 76	240 g



RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Rheinstraße 16
96052 Bamberg

Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198

E-mail: info@rzb-leuchten.de