Produktinformation Offset S2 CDP 455 EDS
TOC: 45 956 08

Standleuchten Offset S··· mit Feinprismatik CDP

Direkt-indirekt strahlende Standleuchten mit kontrastfördernder Arbeitszonenoptik. Geeignet für Arbeitsplätze mit Bildschirmen der Klassen I und II gemäß ISO 9241-7.

Feinprismatik CDP.
Unterseitige PC-Leuchtenabdeckung mit Feinprismatik-Strukturen für Rundum-Entblendung, innen teilreflektierend beschichtet. Begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Leuchte
Bestehend aus Leuchtenköpfen, Standprofil mit Leuchtenträger und Standfuß, silbergrau, ähnlich RAL 9006. Leuchtenträger und Standrohr aus rechteckigen Aluminiumprofilen, Standrohr mit innen liegendem Stahlprofil. Standfuß mit Verstelleinrichtung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Leuchtenköpfe
Symmetrisch am Leuchtenträger befestigt. Umlaufende Rahmenprofile stirnseitig zu exakten Stoßfugen zusammengeführt.


Elektrischer Anschluss
Mit flexibler Leitung 2,5 m und Schutzkontaktstecker.

Elektrische Ausführung ···ED
Mit dimmbaren elektronischen Vorschaltgeräten. Zusätzlich mit Multifunktionstaster für Ein/Aus und Dimmen.


Elektrische Ausführung ···EDS
Mit dimmbaren elektronischen Vorschaltgeräten sowie Sensor für Konstantlichtregelung und Anwesenheitsdetektion. Zusätzlich mit Multifunktionstaster für Ein/Aus, Dimmen und Lichtregelung. mit dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät mit 1-10 V Schnittstelle. Mit dimmbarem elektronischem Vorschaltgerät mit 1-10 V Schnittstelle.

Ausschreibungstext
Standleuchte für Arbeitszonenbeleuchtung Direkt-indirekt strahlend. Für 4 Kompakt-Leuchtstofflampen TC 55 W. Mit Standprofil und Standfuß, silbergrau pulverlackiert, ähnlich RAL 9006. Standfuß aus Stahl. Mit CDP-Abdeckscheiben. Mit Feinprismen-Strukturen für Rundum-Entblendung, innen teilreflektierend beschichtet. Begrenzte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Mit flexibler Anschlussleitung 2,5 m lang. Einschließlich Schutzkontakt-Stecker. Mit dimmbarem elektronischem Vorschaltgerät mit 1-10 V Schnittstelle.





Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**19,85 kg**
Schutzart	**IP 20**
Hitzebeständigkeit	**850 ° C**
mechanischer Schocktest	**0,5 J**
DIN 5040	**D53**
Sockel	**2G11**
η_{LB}	**0,67**

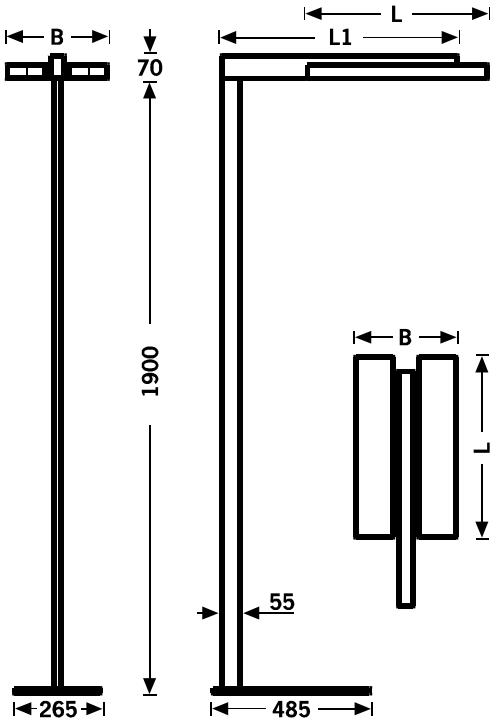

L x B (mm): **588 x 310**
L1 (mm): **730**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
45 920 00	Offset ZLR 455 Leuchtdichte Reduzierprof

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2011/10/21 GMDM Global Material Data Management