Produktinformation 7401N/E27 max 60W
TOC: 12 623 10

Runde Anbauleuchten mit opaler PMMA-Wanne. Für 1 Allgebrauchsglühlampe E 27. Kein Betriebsmittel erforderlich, Lampenbetrieb direkt an Netzspannung.

Anwendungsbereiche
Decken- und Wandleuchten für Eingangsbereiche, Flure, Treppenhäuser, Aufenthaltsräume, Hotels, Gaststätten, Wohnbereiche.


Optisches System
Opale PMMA-Abdeckwanne mit fein strukturierter Oberfläche in gestalterisch wirkungsvollem Mattdekor. Wanne rund, sphärisch geformt, besonders formstabil. Sicherer Halt der Wanne durch Bajonettverschlüsse.

Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Geeignet für Montage an Decken und Wänden.


Elektrische Ausführung
Kein Betriebsmittel erforderlich, Lampenbetrieb direkt an Netzspannung.

Ausschreibungstext
Anbauleuchte. Mit opaler PMMA-Abdeckwanne. Durchmesser 310 mm. Für 1 Allgebrauchsglühlampe E 27. Abdeckwanne in zeitlos sphärischem Design. Gleichmäßig ausgeleuchtet, mit fein strukturierter Oberfläche im Mattdekor. Wannenbefestigung mittels einfach zu bedienender Bajonettverschlusstechnik. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Schutzart IP40. Kein Betriebsmittel erforderlich, Lampenbetrieb direkt an Netzspannung.





Schutzart	**IP40**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,35 J**
DIN 5040	**B31**
Sockel	**E27**
η_{LB}	**0,68**

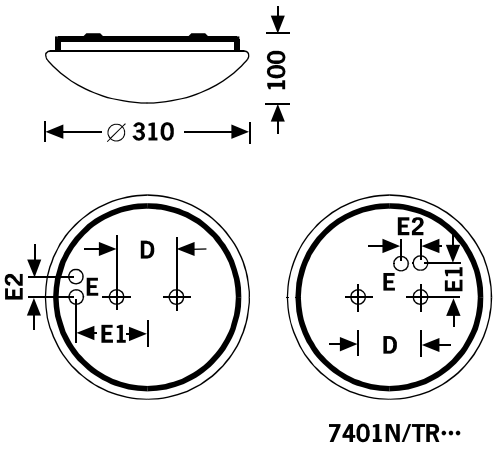

7401N/TR···

D (mm): **90**
E1 (mm): **98**
E2 (mm): **26,5**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 820 00	07401C Dekor-Deckenring AL-glanzelox
21 825 00	07401T Dekor-Deckenring AL-Titan
21 827 00	07401W Dekor-Deckenring weiss
56 846 00	07401ZQ 01
56 847 00	07401ZQ 05
28 689 00	Wanne 7401N/2XTCD13 Ersatz

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/07 GMDM Global Material Data Management