DZL 56/6 B



Kurzinformation

Axial-Rohrventilator, DN560, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Ausstellungsraum, Meisterbüro, Werkstatt, Fabrikationsstätte

Artikelnummer	0086.0089

Technische Daten

Fördervolumen	8.400 m³/h
Drehzahlsteuerbar	✔
Reversierbarkeit	—
Spannungsart	Drehstrom
Netzfrequenz	50 Hz
I_{Max}	1,3 A
Schutzart (IP)	55
Wärmeklasse	F
Einbauort	Rohr
Einbaulage	senkrecht, waagerecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	29,72 kg
Nennweite	560 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 bis 60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799860891
Gesamt L_{WA2}, S5 (Gehäuse-Schallleistungspegel)	67 dB(A)
Gesamt L_{WA5}, S5 (Freiansaug-Schallleistungspegel)	77 dB(A)
Gesamt L_{WA6}, S5 (Freiausblas-Schallleistungspegel)	85 dB(A)


Technische Daten im Energieeffizienzoptimum (Best Efficiency Point - BEP)

Gesamteffizienz η	46,8 %
Messkategorie	D
Effizienzkategorie	total
Effizienzgrad N	55,9

DZL 56/6 B

VSD erforderlich	nein
P_{BEP}	365 W
I_{BEP}	0,75 A
$Fördervolumen_{BEP}$	5.800 m³/h
p_{BEP}	106 Pa
n_{BEP}	950 1/min
Schallleistungspegel L_{WA5}	75 dB(A)
spezifisches Verhältnis	≈ 1
Herstellername	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
Amtliche Registriernummer	Registergericht Freiburg, HRB 601233
Niederlassungsort des Herstellers	Villingen-Schwenningen
Informationen zur Zerlegung und Entsorgung	siehe Montageanleitung
Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung	siehe Montageanleitung
Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind	-

Kennlinie

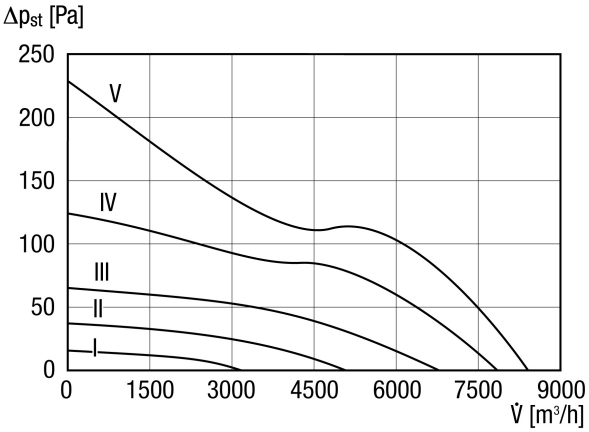

Maße [mm]

Anzahl der Flanschbohrungen: 16

