Übersicht Produktdaten:
5LJ100D2Q

LJ100,2x35/49/80W,T16,EVG,DALI,AH,Anb












Produktbeschreibung

LJ 100, Lichtleiste, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, für 2 x T16 35/49/80W, Vorschaltgerät: EVG-Multiwatt-DALI, mit Klemme, 5polig, max. 1,5mm², Netzanschluss: 240V, AC/DC, 50/60Hz, Gehäuse, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, Länge: 1.473 mm, Breite: 88 mm, Höhe: 50mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: F, Verpackungseinheit: 1 Stück,

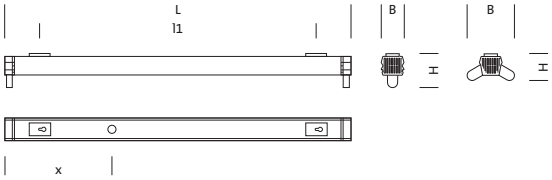

	L	B	H	L1	x
1xT16 14/24W	573	44	63	440	454
1xT16 28/54W	1173	44	63	850	731
1xT16 35/49/80W	1473	44	63	1150	737
2xT16 14/24W	573	88	50	440	454
2xT16 28/54W	1173	88	50	850	731
2xT16 35/49/80W	1473	88	50	1150	737



Bestückung:	2x T16 35/49/80W
Fassung:	G5
Gew. (kg):	1,4
Bestell-Nr.:	5LJ100D2Q
EAN:	4039806907714

Details Produktdaten:

5LJ100D2Q

LJ100,2x35/49/80W,T16,EVG,DALI,AH,Anb



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Lichtleiste
- Familie: LJ 100
- Bestell-Nr.: 5LJ100D2Q

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 2x T16 35/49/80W
- Fassung: G5

Vorschaltgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-Multiwatt(DALI)

Material | Farbe

- Gehäuse: Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig, max. 1,5mm²
- Nennspannung: 240V, AC/DC, 50/60Hz

Abmessung | Gewicht

- Länge: 1473mm
- Breite: 88mm
- Höhe: 50mm
- Gewicht: 1,4kg


Approbation

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

Siteco Beleuchtungstechnik GmbH Georg-Simon-Ohm-Str. 50 D-83301 Traunreut Fon +49(8669)33-0 Fax +49(8669)33-397 eMail info@siteco.de Internet www.siteco.com

Maße:

5LJ100D2Q **LJ100,2x35/49/80W,T16,EVG,DALI,AH,Anb**

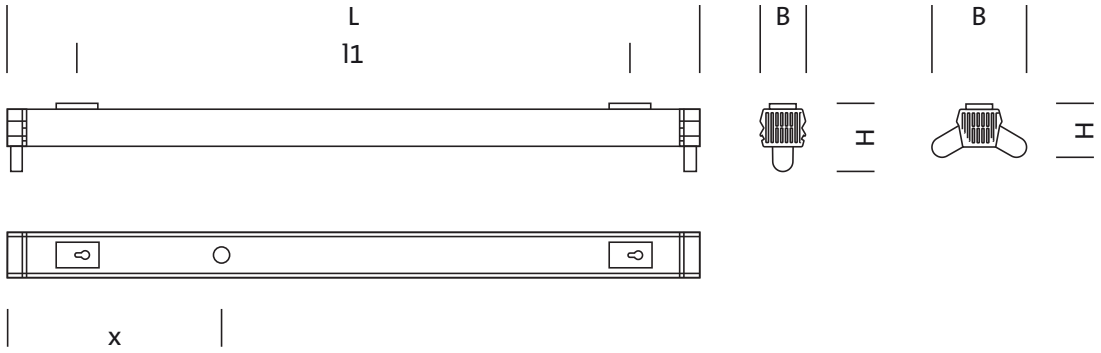

	L	B	H	L1	x
1xT16 14/24W	573	44	63	440	454
1xT16 28/54W	1173	44	63	850	731
1xT16 35/49/80W	1473	44	63	1150	737
2xT16 14/24W	573	88	50	440	454
2xT16 28/54W	1173	88	50	850	731
2xT16 35/49/80W	1473	88	50	1150	737