Produktinformation Offset S1 UXP-AD 428/54 ED
TOC: 52 799 05

Standleuchten Offset S··· mit Arbeitszonenraster UXP-AD

Direkt-indirekt strahlende Standleuchten mit kontrastfördernder Arbeitszonenoptik. Geeignet für Arbeitsplätze mit Bildschirmen der Klassen I und II gemäß ISO 9241-7.

Arbeitszonenraster UXP-AD.
Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology®, hochglänzend, Reflexionsgrad 98 %, Streuanteil L ≤ 3 %. Raster mit integrierten Lichtleitlamellen. Begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Leuchte
Bestehend aus Leuchtenköpfen, Standprofil mit Leuchtenträger und Standfuß, silbergrau, ähnlich RAL 9006. Leuchtenträger und Standrohr aus rechteckigen Aluminiumprofilen, Standrohr mit innen liegendem Stahlprofil. Standfuß mit Verstelleinrichtung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Leuchtenköpfe
Gegeneinander verschiebbar am Leuchtenträger angeordnet. Umlaufende Rahmenprofile stirnseitig zu exakten Stoßfugen zusammengeführt.


Elektrischer Anschluss
Mit flexibler Leitung 2,5 m und Schutzkontaktstecker.


Elektrische Ausführung ···ED
Mit dimmbaren elektronischen Vorschaltgeräten. Zusätzlich mit Multifunktionstaster für Ein/Aus und Dimmen.

Elektrische Ausführung ···EDS
Mit dimmbaren elektronischen Vorschaltgeräten sowie Sensor für Konstantlichtregelung und Anwesenheitsdetektion. Zusätzlich mit Multifunktionstaster für Ein/Aus, Dimmen und Lichtregelung.

Ausschreibungstext
Standleuchte für Arbeitszonenbeleuchtung Direkt-indirekt strahlend. Für 4 T5 Leuchtstofflampen 28 W oder 54 W. Mit Standprofil und Standfuß, silbergrau pulverlackiert, ähnlich RAL 9006. Leuchtenkörper aus extrudierten Aluminium-Elementen. Bestehend aus 2 verschiebbar an mittigem Leuchtenträger angeordneten Leuchtenköpfen aus umlaufendem Rahmenprofil. Standprofilrohr aus Aluminium mit innen liegendem Stahlprofil, rechteckig. Mit Niederquerschnitts-Rastern in UXP-Technology. Querschnitts-minimiert mit hochreflektiver Oberfläche, Reflexionsgrad > 98 %, Streuanteil < 3 %. Mit integrierten Lichtleitlamellen für Kontrast fördernde Arbeitsplatz-Beleuchtung. Begrenzte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Mit flexibler Anschlussleitung 2,5 m lang. Einschließlich Schutzkontakt-Stecker. Mit digital dimmbaren elektronischen Multi-Lamp-Vorschaltgeräten (DALI).



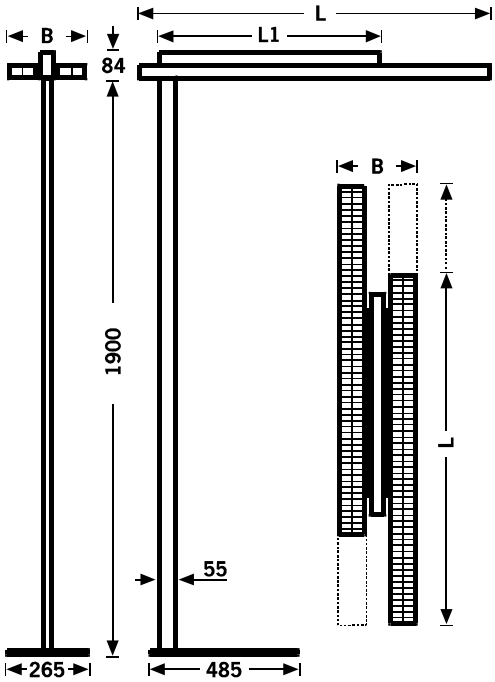




Datei TX020544
4 x T5 28 W

D53
UGR I = 7.3
UGR q = 5.0
Eta LB 0,81

c0-c180
c90-c270



Datei TX020540
4 x T5 54 W
···(54W)
D53
UGR I = 7.3
UGR q = 5.0
Eta LB 0,81

c0-c180
c90-c270

Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**19,0 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**0,5 J**
DIN 5040	**D53**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,81**

Breite (mm): **250**
L max (mm): **1516**
L min (mm): **1188**
L1 (mm): **730**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
45 926 00	Offset ZA 254 Leuchtenabdeckung
45 924 00	Offset ZLR 254 Leuchtdichte Reduzierprof
45 921 00	Offset ZLR 454 Leuchtdichte Reduzierprof

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management