Übersicht Produktdaten:


5XA7577LNA008

A2MINI,2xLEDMod,EVG,ESG,dir,Anb





LED










Produktbeschreibung

SiCOMPACT® A2 MINI, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Linse, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Prismenstruktur, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: bandförmig, Montageart: Anbau, für 2 x LED-Modul Lichtfarbe: neutralweiß, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 355 mm, Breite: 276 mm, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück,

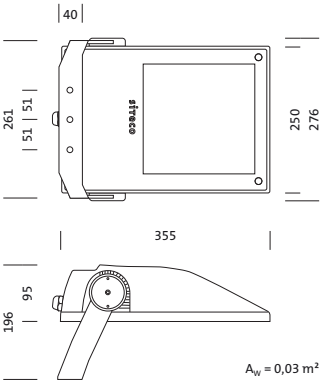


IP 66

Bestückung:	2x LED-Modul nw
Gew. (kg):	4,4
Bestell-Nr.:	5XA7577LNA008
EAN:	4050737012742

Lichttechnik

5XA7577LNA008

1 x LED nw ϕN 2182 lm




C 0/180 C 90/270

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2: G6

Planungsdaten

Lichtpunkthöhe 4 m Neigung 0°

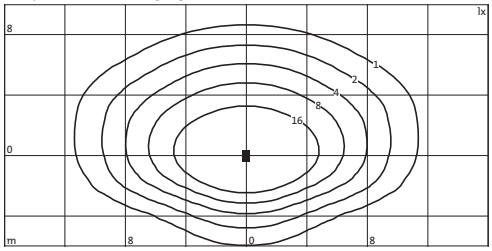

Details Produktdaten:

5XA7577LNA008

A2MINI,2xLEDMod,EVG,ESG,dir,Anb



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Fluter
- Familie: SiCOMPACT® A2 MINI
- Bestell-Nr.: 5XA7577LNA008

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Lichtlenkung: Linse
- Abdeckung: Prismenscheibe, Prismenstruktur
- Abstrahlwinkel: streuend
- Symmetrie: bandförmig
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:
- Leuchtmittel: 2x LED-Modul nw
- Lichtfarbe: neutralweiß

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Aluminium, Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Tragbügel: Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Anzahl: 1 Stück
- Abdeckung: Prismenscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas

Montage
- Montageart, Montageort: Anbau, am Tragwerk, an der Traverse, an der Wand
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: mit Tragbügel

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 220..240V, 50Hz


Abmessung | Gewicht
- Länge: 355mm
- Breite: 276mm
- Gewicht: 4,4kg

Approbation
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Prüfzeichen: CE

Lichtemission
- Lichtemission: 0% bei 0° Neigung

Maße:

5XA7577LNA008 **A2MINI,2xLEDMod,EVG,ESG,dir,Anb**

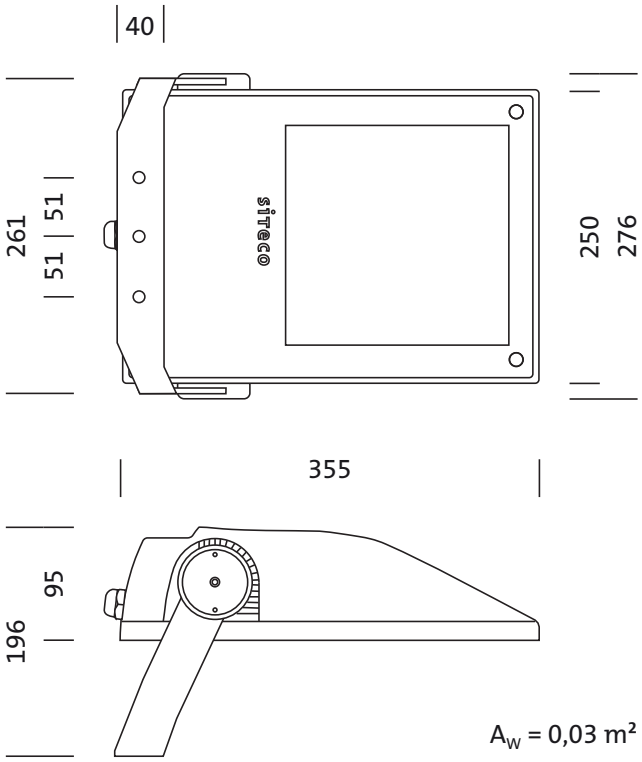

A_W = 0,03 m²