Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
AF S 300 LED 3K Edelstahl-Optik	EL10521027	4015120521027





Kurzbeschreibung:

- Wandstrahler im Aluminiumgehäuse mit 8 LEDs (24 Watt)
- Lichtfarbe ca. 3000 K warmweiß
- Doppelte Membran-Leitungseinführung
- Leitungseinführungen, wahlweise von oben, unten oder hinten (selbstdichtende Membrane)

Technische Daten:

Netzspannung	230 V/50 Hz
Für Leuchtmittel	8 LEDs (inklusive)
Lichtfarbe	ca. 3000 K (warmweiß)
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+40 °C
Schutzart	IP 44
Schutzklasse	I
Montageart	Wandmontage, Innen- und Außeneckmontage mit Zubehör möglich
Abmessungen ca.	Höhe 159 mm x Breite 212 mm x Länge 177 mm
Farbwiedergabeindex	80 - 89 Ra
Lichtausbeute (Leuchte)	ca. 32 lm/W
Lichtausbeute (Leuchtmittel)	ca. 54 lm/W
Lichtstrom (Leuchte)	ca. 771 lm
Lichtstrom (Leuchtmittel)	ca. 964 lm

Zubehör

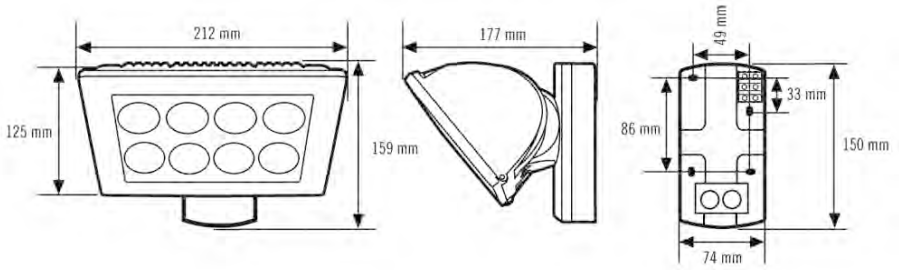
- EL10519420 - AF S Ecksockel Edelstahl-Optik

Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
AF S 300 LED 3K Edelstahl-Optik	EL10521027	4015120521027








Maße in mm



LED Strahler OF Serie und LED Spot OS Serie

LED Strahler OF 120, OFL 120, OF 240, OFL 240, OF 500, OFL 500		LED Spot OS 40, OSL 40, OS 80, OSL 80
		
Standardbetrieb mit Ein-/Ausschalter (OF/OFL 120 - 240)	Standardbetrieb mit Ein-/Ausschalter (OF/ OFL 500)	Standardbetrieb mit Ein-/Ausschalter