
siteco
AN OSRAM BUSINESS


Übersicht Produktdaten:
5LJ90910E1

DUS®IP20,Tragsch,1lg,L1535,weiß



Produktbeschreibung

DUS® IP20, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 1längig, Länge: 1.535 mm, Breite: 68 mm, Höhe: 55mm, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², mit Klemme, 7polig, max. 2,5mm², für 35/49/58/80W, Schutzart (gesamt): IP20 / IP60, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: F, IP60 für das Lichtband-Gesamtsystem wird in Verbindung mit den entsprechenden IP60-Komponenten erreicht, Verpackungseinheit: 1 Stück,

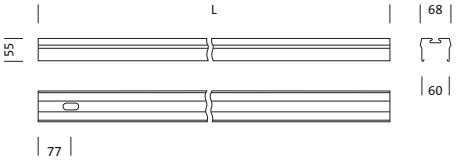


IP 20 IP 60

Gew. (kg):	2,5
Bestell-Nr.:	5LJ90910E1
EAN:	4039806137913

Details Produktdaten:
5LJ90910E1

DUS®IP20,Tragsch,1lg,L1535,weiß



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Baugruppe Lichtband (TS)
- Familie: DUS® IP20
- Bestell-Nr.: 5LJ90910E1

Material | Farbe
- Tragschiene: Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 1längig

Montage
- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 7polig, max. 2,5mm²

Abmessung | Gewicht
- Länge: 1535mm
- Breite: 68mm
- Höhe: 55mm
- Befestigungsabstand: max. 3,5m
- Gewicht: 2,5kg

Approbation
- Schutzart: IP20 / IP60
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

Maße:

5LJ90910E1 **DUS®IP20,Tragsch,1lg,L1535,weiß**

