

Übersicht Produktdaten:
5LS32272E

FR200,2x58W,T26,EVG,PMMA,dir/ind,AH,Anb








Produktbeschreibung

FR 200, Feuchtraumleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Stahlblech, weiß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, Prismenstruktur, innenliegend, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, für 2 x T26 58W, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, Länge: 1.577 mm, Breite: 160 mm, Höhe: 125mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus PBT und V2A, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: D / F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +30°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,

IP 65

Bestückung:	2x T26 58W
Fassung:	G13
Gew. (kg):	4,0
Bestell-Nr.:	5LS32272E
EAN:	4039806608628

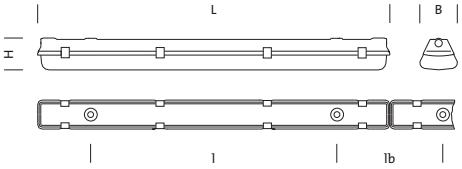

	L	l	lb	B	H
1xT26 18W	667	330	335	127	108
1xT26 36W	1277	800	475	127	108
1xT26 58W	1577	1100	475	127	108
2xT26 36W	1277	800	475	160	125
2xT26 58W	1577	1100	475	160	125

Details Produktdaten:
5LS32272E

FR200,2x58W,T26,EVG,PMMA,dir/ind,AH,Anb



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Feuchtraumleuchte
- Familie: FR 200
- Bestell-Nr.: 5LS32272E

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Lichtlenkung: Reflektor aus Stahlblech, weiß
- Abdeckung: Abdeckwanne, Prismenstruktur, innenliegend
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 22
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 25

Bestückung:
- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 2x T26 58W
- Fassung: G13
- Zusatz: ohne Durchverdrahtung, ohne Sicherung

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau
- Abdeckwannen-Verschluss: PBT und V2A, das PBT-Verschlusselement wird mit Hilfe eines V2A Bügels geführt
- Anzahl: 10 Stück
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PMMA

Montage
- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, am Seilabhänger, an der Decke, an der Montageschiene
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung


Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 230..240V, 50Hz

Abmessung | Gewicht
- Länge: 1577mm
- Breite: 160mm
- Höhe: 125mm
- Gewicht: 4,0kg

Approbation
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: D / F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +30°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

Maße:

5LS32272E **FR200,2x58W,T26,EVG,PMMA,dir/ind,AH,Anb**

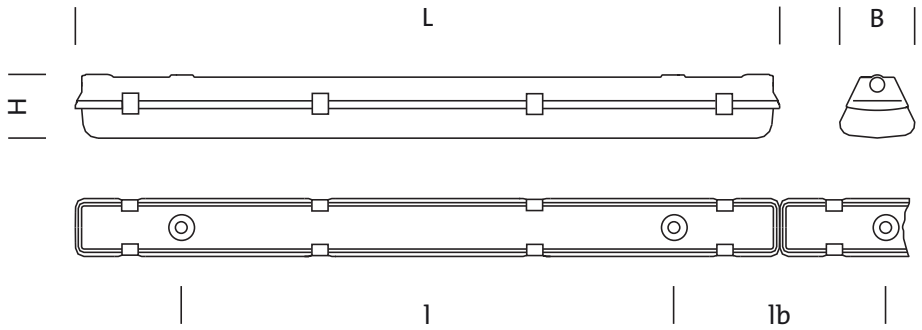

	L	l	lb	B	H
1xT26 18W	667	330	335	127	108
1xT26 36W	1277	800	475	127	108
1xT26 58W	1577	1100	475	127	108
2xT26 36W	1277	800	475	160	125
2xT26 58W	1577	1100	475	160	125