


AC2900



Passiver AS-i-ProcessLine-Verteiler

ProcessLine 8 SB IP69K

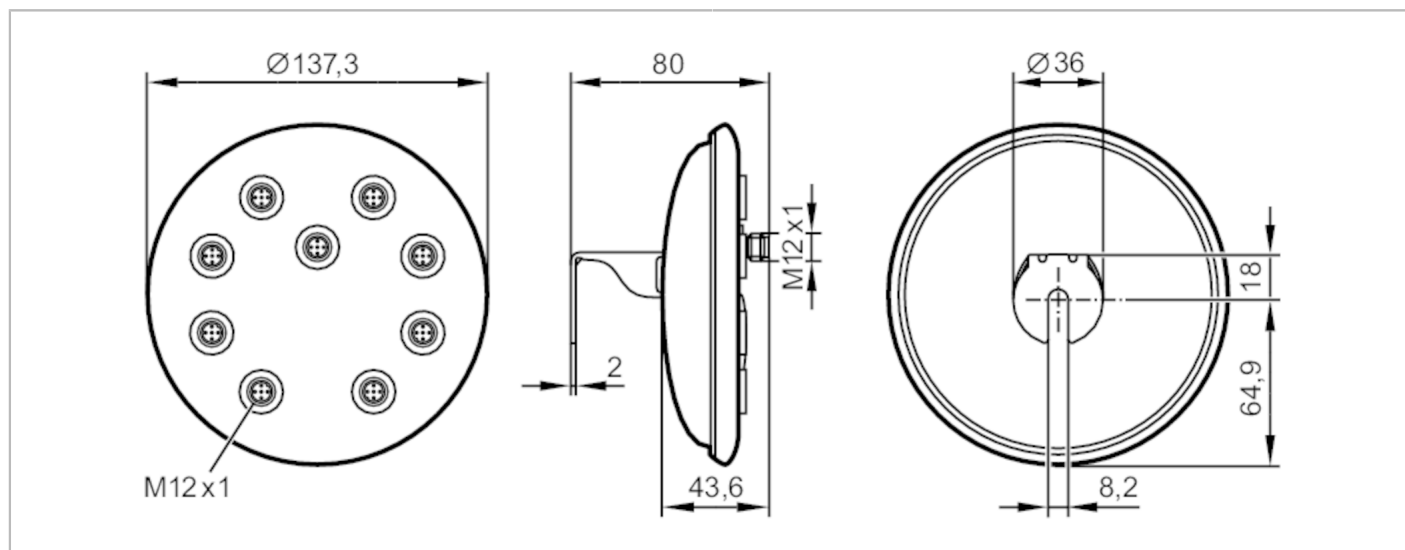

Einsatzbereich

Applikation

Passiver AS-i-ProcessLine-Verteiler

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4; (AS-i: 4 A; AUX: 4 A)
Zusätzliche Spannungsversorgung	[V]	20...30 DC; (AUX)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-5...70
Schutzart		IP 68; IP 69K

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 62026-2
	EN 61000-6-2

AS-i Kennwerte

AS-i Zertifikat beantragt	ja
---------------------------	----

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	600,5
Abmessungen	[mm]	Ø 137,3 / L = 80
Werkstoffe		Edelstahl; PC

Zubehör

Lieferumfang	Verschlusskappe: M12, E70297
Zubehör optional	Drehmomentschlüssel: E70390

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: M12

AC2900



Passiver AS-i-ProcessLine-Verteiler

ProcessLine 8 SB IP69K



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	Funktionserde