


Druckluft-Einbaumotoren der Baureihe 740 W, Luftanschluss 10 mm $\varnothing$ lichte Weite

Betriebskennlinien

Drehmoment M,
Leistung P,
Luftverbrauch q,
bei 6,3 bar
5,3 bar
4,3 bar
3,3 bar


Abwürgemoment bei Schraubfall »weich«
(720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 90,0 Nm
5,3 bar 74,5 Nm
4,3 bar 60,0 Nm
3,3 bar 45,8 Nm

740-W-Serie
R/L
0 607 957 308

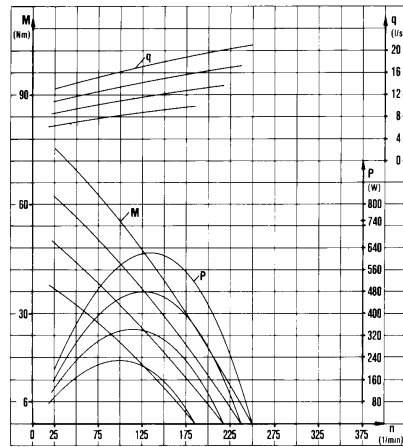

Abwürgemoment bei Schraubfall »weich«
(720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 65,0 Nm
5,3 bar 54,0 Nm
4,3 bar 43,5 Nm
3,3 bar 32,5 Nm

740-W-Serie
R/L
0 607 957 309

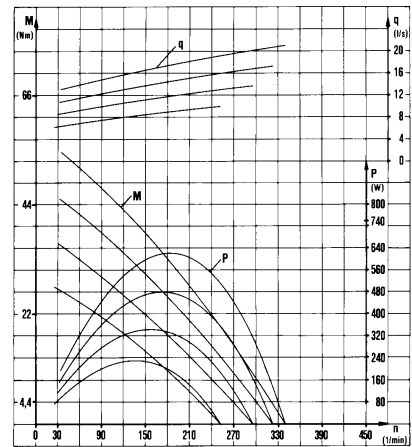

Abwürgemoment bei Schraubfall »weich«
(720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 170 Nm
5,3 bar 148 Nm
4,3 bar 120 Nm
3,3 bar 90 Nm

740-W-Serie
R
0 607 957 314

