
Nutzkühlleistung 300/500 W



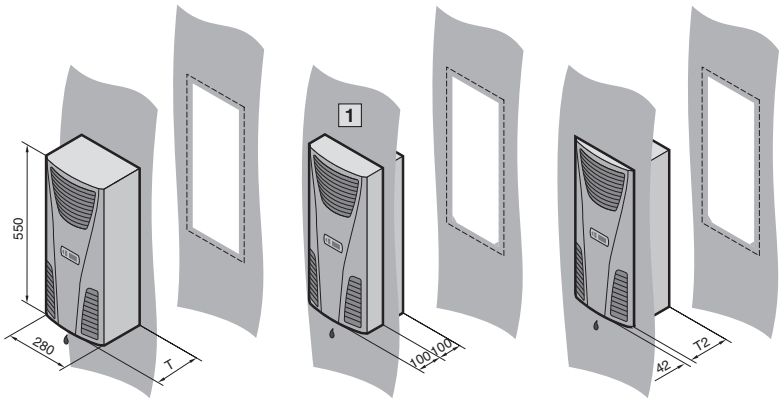

Lieferumfang:
Anschlussfertig verdrahtet, inkl. Bohrschablone und Befestigungsmaterial.

Hinweis:
Eine Integration der Kühlgeräte mit Comfortcontroller, z. B. in übergeordnete Fernüberwachungssysteme ist mittels einer optionalen Schnittstellenkarte **SK 3124.200** (RS 232-, RS 485-, RS 422- und SPS-Schnittstelle) möglich.

1 Teileinbau nur bei 3303.XXX möglich.

Approbationen,
siehe Seite 69.

Detailzeichnung,
siehe Seite 1167.

Kennlinienfelder,
finden Sie im Internet.

Schutzrechte:
Deutsche Geschmacksmuster Nr. 402 02 324 und Nr. 402 02 325
Japanisches Geschmacksmuster Nr. 1 187 896
Indisches Geschmacksmuster Nr. 189 953
US Design Patent Nr. D 488,480
IR-Reg. Design Nr. DM/061 967 m. W. f. FR, IT, ES

Best.-Nr. SK mit Basiscontroller, RAL 7035		**3302.100**	**3302.110**	**3303.100**	**3303.110**
Best.-Nr. SK mit Comfortcontroller, RAL 7035		**–**	**–**	**3303.500**	**3303.510**
Best.-Nr. SK mit Basiscontroller, Edelstahl[1)]		**3302.200**	**3302.210**	**3303.200**	**3303.210**
Best.-Nr. SK mit Comfortcontroller, Edelstahl[1)]		**–**	**–**	**3303.600**	**3303.610**
Bemessungsbetriebsspannung Volt, Hz		230, 50/60	115, 60	230, 50/60	115, 60
Abmessungen mm	B H T T2	280 550 140 98		280 550 200 158	
Nutzkühlleistung $\dot{Q}_K$ nach DIN 3168	**L 35 L 35** **L 35 L 50**	**300 W/320 W** **150 W/170 W**	**300 W** **150 W**	**500 W/610 W** **280 W/350 W**	**500 W** **280 W**

Bemessungsstrom max.		1,6 A/1,7 A	3,3 A	2,6 A/2,6 A	5,7 A
Anlaufstrom		3,0 A/3,4 A	8,0 A	5,1 A/6,4 A	11,5 A
Vorsicherung T		10,0 A/10,0 A	10,0 A	10,0 A/10,0 A	10,0 A
Nennleistung P_{el} nach DIN 3168	L 35 L 35 L 35 L 50	245 W/255 W 255 W/275 W	290 W 340 W	360 W/380 W 420 W/390 W	470 W 500 W
Kälteleistungszahl $\varepsilon = \dot{Q}_K/Pel$	L 35 L 35	1,2		1,4	
Kältemittel		R134a, 100 g		R134a, 170 g	
zulässiger Betriebsdruck p. max.		25 bar		28 bar	
Temperatur- und Einstellbereich		+20°C bis +55°C			
Schutzart nach EN 60 529/10.91	Außenkreislauf	IP 34			
	Innenkreislauf	IP 54			
Einschaltdauer		100 %			
Anschlussart		steckbare Anschlussklemmleiste			
Gewicht		13 kg		17 kg	
Luftleistung der Ventilatoren	Außenkreislauf	310 m³/h		345 m³/h	
	Innenkreislauf	345 m³/h		310 m³/h	
Temperaturregelung		Basis- bzw. Comfortcontroller (werksseitige Einstellung +35°C)			

Zubehör	VE			Seite
Filtermatten	3 St.	3286.300		668
Metallfilter	1 St.	3286.310		669
Türpositionsschalter	1 St.	4127.000		956
SK-Bus-System für Comfortcontroller	1 St.	–	3124.100	663
RiDiag II inkl. Kabel für Comfortcontroller	1 St.	–	3159.100	1063
Schnittstellenkarte für Comfortcontroller	1 St.	–	3124.200	662
Kondensatschlauch	1 St.	3301.608	3301.610	665

[1)] Lieferzeit auf Anfrage. Sonderspannungen auf Anfrage möglich. Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör Seite 657 **Auslegungssoftware** Seite 1063