Produktinformation 3441PSN/35/49/80 E
TOC: 40 046 04

Anbauleuchte mit Prismenwanne und Spiegelreflektor, für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. VDE-, ENEC-, Brandschutzzeichen "F", funkentstört, IP 50.

Anwendungsbereiche
Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Aufenthaltsräume, Flure.

Optisches System
PMMA-Abdeckwanne mit lichttechnisch wirksamen Prismen, für vorzugsweise Lenkung des Lichtstromes auf die Nutzebene, aus einem Stück gefertigt, besonders eckenstabil. Sicherer Halt der Wanne durch Kunststoff-Handhebelverschlüsse. Mit Spiegelreflektor, symmetrisch.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Geeignet für interne wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Leuchtenkupplung.
Mit Ausbrechöffnungen für Notlicht- und Durchgangsverdrahtung außerhalb der Leuchte mittels Mantelleitungen bis Ø 12 mm, definierte Leitungsführung zwischen Leuchte und Decke. Lampenhalter für Kompakt-Leuchtstofflampen aus Edelstahl.


Feuergefährdete Betriebsstätten
Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart sind die Ausführungen ···E geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Anbauleuchte mit Prismenwanne. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Mit Spiegelreflektor. Für symmetrisch strahlende Lichtstärkeverteilung. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Schutzart IP50. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.



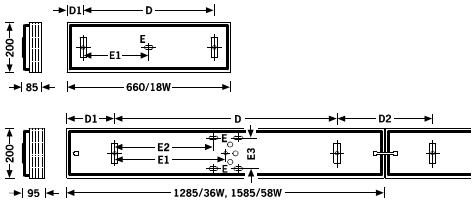




Datei TX6789
1 x T5 35 W


B41
Eta LB 1,00

c0-c180
c90-c270



Datei TX6790
1 x T5 49 W
···(49W)
B41
Eta LB 0,94

c0-c180
c90-c270



Datei TX6791
1 x T5 80 W
···(80W)
B41
Eta LB 0,90

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**6,5 kg**
Schutzart	**IP50**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B41**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**1,00**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/10/26 GMDM Global Material Data Management