
Auszug aus dem Online-Katalog

ETD-BL-1T-F- 30MIN

Artikelnummer: 2917515

Abbildung zeigt Variante ETD-BL-1T-F- 10S 2917492

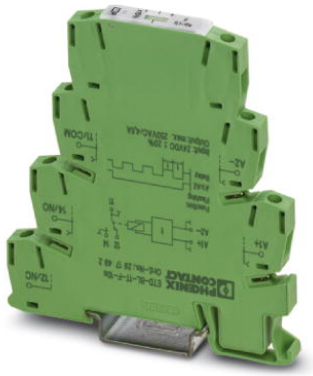

http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2917515

Zeitrelais mit Blinkerfunktion (impulsbeginnend) und einem einstellbaren Zeitbereich (0,3 min - 30 min), mit Schraubanschluss

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4046356367677
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85364900
Produktschlüssel	09310
Katalogseitenangabe	Seite 661 (IF-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 12.12.2008

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Produktbeschreibung

Kompaktes Zeitrelais im 6,2 mm-Gehäuse zur Steuerung von Zeitabläufen.

Die Zeiteinstellung erfolgt frontseitig über ein beschriftetes Rändelrad, welches zum Schutz vor unbeabsichtigter Verstellung versenkt angeordnet ist. Die Einstellung erfolgt mit Hilfe eines Schraubendrehers (Klingenbreite 2,5 mm).

Die kompakten Zeitrelais sind mit unterschiedlichen Zeitbereichen sowie mit Schraub- und Zugfederanschluss verfügbar.

Technische Daten

Erregerseite

Eingangsspannungsbereich	24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC)
Funktion	F: Blinker impulsbeginnend
Zeit-Einstellbereich	0,3 min ... 30 min

Kontaktseite

Kontaktausführung	1 potenzialfreier Wechsler
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal	1125 VA (4,5 A/250 V AC, Modul angereiht, Abstand ≤ 5 mm)
Ausgangssicherung	6,3 A (flink)

Allgemeine Daten

Breite	6,2 mm
Höhe	86 mm
Tiefe	80 mm
Statusanzeige	LED grün (POWER)
	LED gelb (Relais aktiv)
Lebensdauer mechanisch	ca. 2 x 10^7 Schaltspiele
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 65 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 80 °C
Einbaulage	beliebig
Montagehinweis	auf Profilschiene TS 35 nach EN 60715
Farbe	grün
Isolierstofftyp Gehäuse	Polyamid PA, selbstverlöschend
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	15 % ... 85 %
Bemessungsisolationsspannung	300 V AC (nach EN 50178)
Konformität	CE-konform
ATEX	Ex II 3 G Ex nAC II T4 X
UL, USA / Kanada	UL/C-UL Listed UL 508
GL	GL EMC 1 C

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm²
Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm²
Leiterquerschnitt starr max	2,5 mm²

Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	14
Abisolierlänge	8 mm
Anschlussart	Schraubanschluss

Steuerkontakt

Steuerimpulslänge	min. 50 ms

Approbationen

Approbationen

CUL Listed, GL, UL Listed

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten