Pendelleuchte LAVIGO
DPP 9000/840/R/G2

121817000-00800468

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT

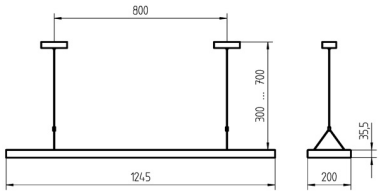

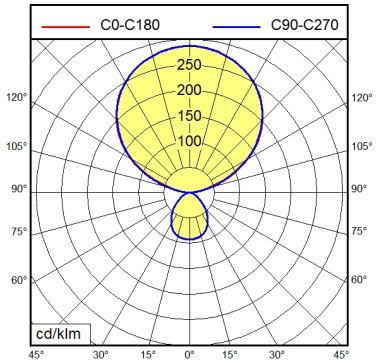

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 65 W
Leistungsfaktor	ca. 0,942
Lichtstrom	ca. 9.350 lm
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 4.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung	Direkt/indirekt
Direktanteil	ca. 19 %
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	optische Folie; Prismenblende
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 2.800 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) [1]	≤ 16
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Technik	Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR); DALI; Touch DIM
Schalter	Extern
Gehäuse	Stahl/Kunststoff; Pulverbeschichtet; Weiß
Leuchtmittelabdeckung	Polycarbonat (PC); Klar (farblos)
Gewicht	ca. 7,5 kg
Netzanschlussleitung	ca. 1 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden
Befestigung	Stahlseil 0.3 - 0.7 m
Konfiguration	Einzelleuchte
Abmessungen	1.245 mm
minimale Umgebungstemperatur	25 °C
maximale Umgebungstemperatur	25 °C
Zierkontrast	Flintgrau
Besonderheiten	Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR; Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und Indirektlicht; Nachrüstbar mit TALK Modul; Cradle to Cradle Certified TM; Direktanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; Bedientaste im Leuchtenkopf; Baldachinfarbe (reinweiß)

[1] gemäß DIN EN 12464-1:2021

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

© 31/12/2023 H.Waldmann GmbH & Co. KG