

Produktinformation Acuro LED1000ww ET 01

TOC: 6064140



Leuchtentyp

Anbauleuchte und Spiegelwandleuchte

Anwendungsbereiche


Flure, Wartezonen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Patientenzimmer, Sanitärbereiche.

Montagearten

Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Für waagerechte oder senkrechte Montage.

LED-System

Leuchtenlichtstrom 1100 lm, Anschlussleistung 14 W, Lichtausbeute der Leuchte 79 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Lebensdauer 50000 Betriebsstunden.



Datei TX041399
UGR I = 17.2
UGR q = 24.8

c0-c180
c90-c270




Farbe	weiß (...01)
Gewicht	1,43 kg
DIN 5040	B21
η_{LB}	1,00



Leuchtenkörper

Leuchtenkörper aus stranggepresstem Aluminium, pulverlackiert. Mit rückseitig integriertem Leitungskanal zur Leitungsführung bei längsversetztem Wandauslass. Maße (L x B) 600 mm x 53,5 mm, Leuchtenhöhe 85 mm.

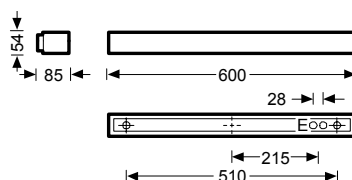

Elektrische Ausführung

Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Ausschreibungstext

Anbauleuchte und Spiegelwandleuchte
Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Für waagerechte oder senkrechte Montage. Leuchtenlichtstrom 1100 lm, Anschlussleistung 14 W, Lichtausbeute der Leuchte 79 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Lebensdauer 50000 Betriebsstunden. Leuchtenkörper aus stranggepresstem Aluminium, pulverlackiert. Mit rückseitig integriertem Leitungskanal zur Leitungsführung bei längsversetztem Wandauslass. Maße (L x B) 600 mm x 53,5 mm, Leuchtenhöhe 85 mm. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

L x B x H (mm): **600x53,5x85**