Produktinformation Otris N 625 RWV 318 E
TOC: 58 280 04

Einbauleuchten mit weißem Raster RWV

Anwendungsbereiche
Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Banken und Schalterhallen.


Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen.


Optisches System
···RWV··· Raster, weiß, für gleichförmige Lichtstärkeverteilung. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Raster-Einbauleuchte. Für 3 Leuchtstofflampen 18 W. Für Decken mit verdeckten und sichtbaren Tragschienen. Modul 625. Für gesägte Einbauöffnungen. Raster, weiß Für gleichförmige Lichtstärkeverteilung. Mit elektronischem Vorschaltgerät.

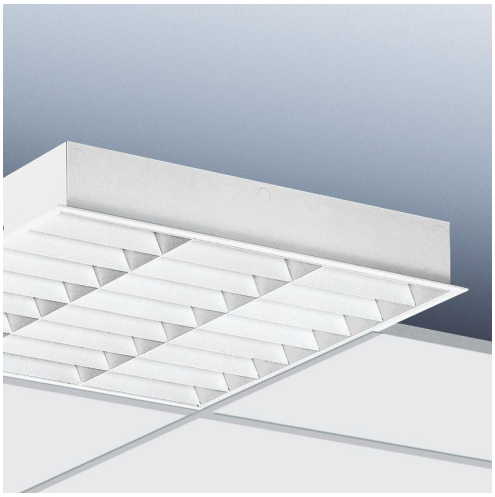





Datei TX027045
UGR l = 17.1
UGR q = 16.6

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**5,4 kg**
Schutzart	**IP 20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**960 ° C**
mechanischer Schocktest	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G13**
η_{LB}	**0,66**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2011/10/21 GMDM Global Material Data Management