INSTRUCTION

Pascala EVO
901569.002.2.76


≈ 220 - 240 V 0/50/60 Hz IP 20 IK03

4 x 1,5 mm²

1,50 mm²

Umgebungstemperatur /
temperature ambiente
=> -20 °C ... + 40 °C







[mm]	[mm]		P
L 242, B 242, H 3	DA 228, HE 169, S 6-35	LED	1 x 26 W

Φ [lm]	P [W]	EEK	EEK	
2700	30	A+	A+	1,3 kg

CCT [K]	CRI	RG
2700 - 6500	80	RG 1

I_{max} $I_{max}/2$ T50	B10 [St.]	B16 [St.]	C10 [St.]	C16 [St.]
29 A / 153 µs	18	30	31	51






DIN EN 61340-5-1




EN 12464
EN 13201




EN 12464
EN 13201




EN 12464

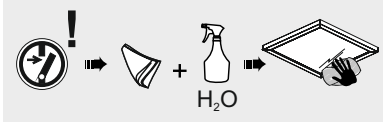


1

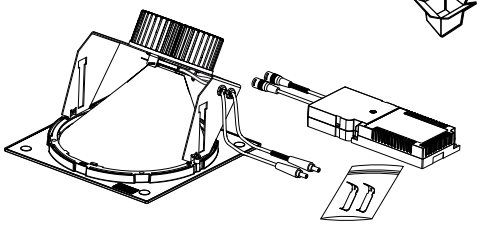


2


DA
S


3

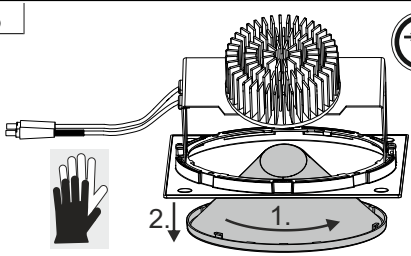
2.
1.


4


2.
1.
1.


5

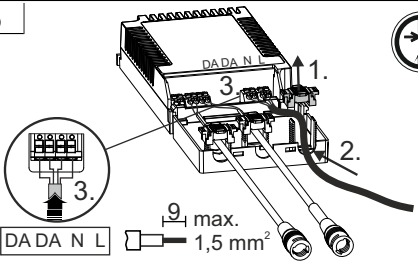
DA DA N L
1.
3.
2.
3.
9 max.
1,5 mm²
DA DA N L


6


2.
1.


7




8

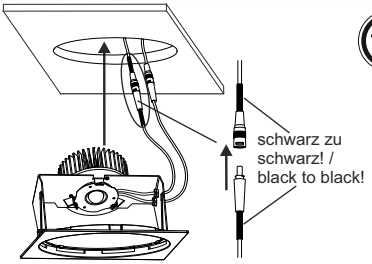
schwarz zu
schwarz! /
black to black!


9


2x


10

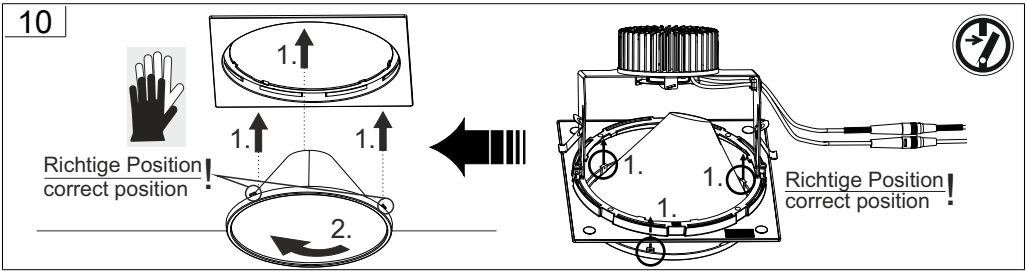


11

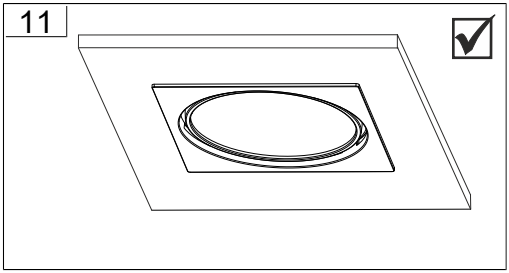

Serie	L	B	H	DA	HE	S
Pascala EVO Square LED asym	242	242	3	228	169	6-35

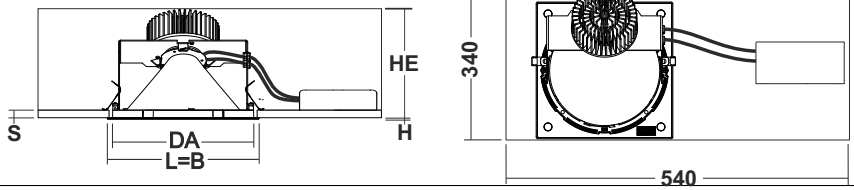



Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchten


Not to be covered with thermal insulation material



Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen sie folgende Webseite:

If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf

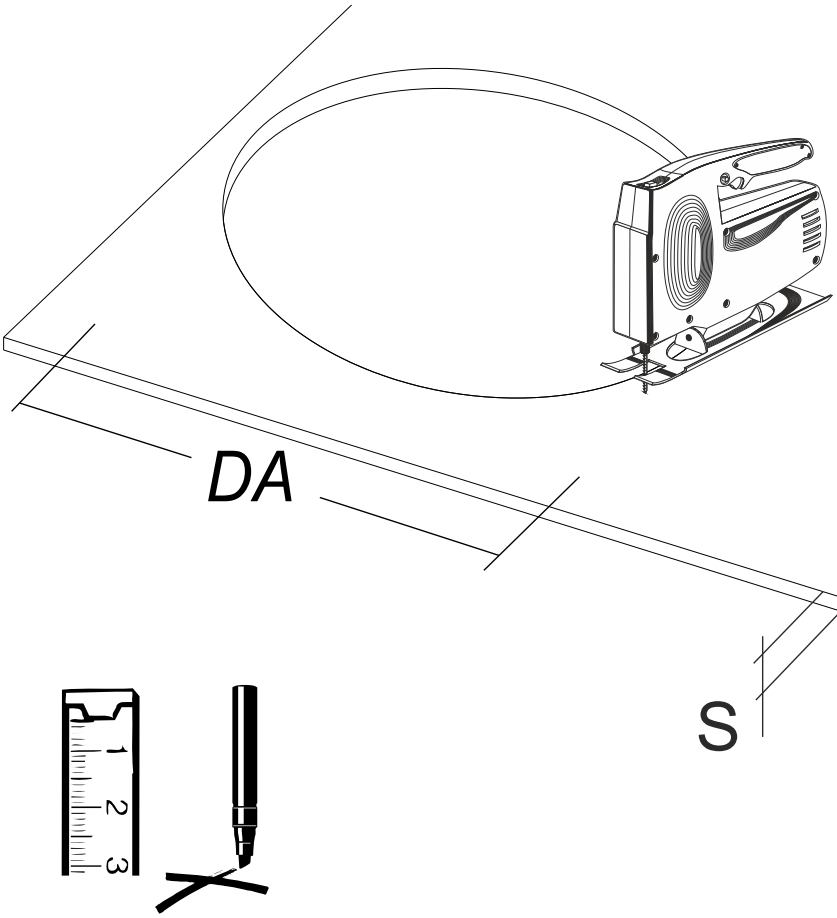

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de