Produktinformation Inperla C2 HR LED2000nw ET 03
TOC: 58 911 40

Runder LED-Einbaudownlight. In kleiner Bauform C2.

Leuchtentyp
Runder LED Einbau-Downlight. Mit einem Hochleistungs-LED-Modul 2000 lm.

Montagearten
Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn. Nach erfolgter Rahmenmontage werkzeuglos einsetzbar. Für Deckenausschnitt 210 mm. Einbautiefe 145 mm.

Anwendungsbereiche
Für innovative, repräsentative und energieeffiziente Grund oder Ergänzungsbeleuchtung in Verkaufsräumen, Foyers, Fluren, Bürobereichen, Konferenzräumen, Hotels, Gaststätten und Wohnbereichen.

Optisches System
Reflektor hochglänzend. Reflektor aus Reinstaluminium, stückeloxiert, werkzeuglos einsetzbar.


LED-System
Leuchtenlichtstrom 1900 lm, Anschlussleistung 26 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 73 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex RA > 80. Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.


Leuchtenkörper
Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Decken-Einbaurahmen aus Zink-Druckguss, mit rechteckigem Querschnittsprofil. Schattenfuge zwischen Deckenring und Reflektorrand zur Aufnahme von Ankleidungen. Mit silbergrauem Deckenring.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Transformator.


Ausschreibungstext
Runder LED Einbau-Downlight. Mit einem Hochleistungs-LED-Modul 2000 lm. Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn. Nach erfolgter Rahmenmontage werkzeuglos einsetzbar. Für Deckenausschnitt 210 mm. Einbautiefe 145 mm. Reflektor hochglänzend. Leuchtenlichtstrom 1900 lm, Anschlussleistung 26 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 73 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex RA > 80. Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Decken-Einbaurahmen aus Zink-Druckguss, mit rechteckigem Querschnittsprofil. Schattenfuge zwischen Deckenring und Reflektorrand zur Aufnahme von Ankleidungen. Mit silbergrauem Deckenring. Mit elektronischem Transformator.



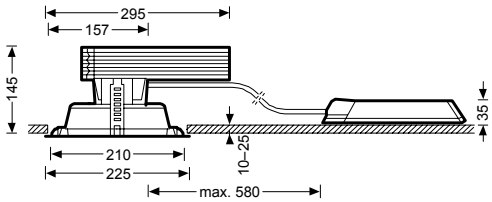




Datei TX033237
1 x LED 2000 lm nw + DS-M
A40
UGR l = 22.8
UGR q = 22.8
Eta LB 1,00
c0-c180
c90-c270



Datei TX033238
1 x LED 2000 lm nw ···TM
A40
UGR l = 22.8
UGR q = 22.8
Eta LB 1,00
c0-c180
c90-c270



Datei TX037777
···2000nw EB3h 03 + DS-M
A40
UGR l = 22.8
UGR q = 22.8
Eta LB 1,00
c0-c180
c90-c270

Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**2,8 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzart raumseitig mit Abdeckscheibe ···DA···	**IP54**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A40**
η_{LB}	**1,00**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
51 986 00	Inperla C2 AG-PC 01
52 005 00	Inperla C2 AG-PC 03
52 006 00	Inperla C2 AZ-PC 01
51 987 00	Inperla C2 AZ-PC 03
52 008 00	Inperla C2 BE CAT2
51 988 00	Inperla C2 DA 01
51 989 00	Inperla C2 DA 03
51 990 00	Inperla C2 DA-M 01
51 991 00	Inperla C2 DA-M 03
51 992 00	Inperla C2 DA-TM 01
51 993 00	Inperla C2 DA-TM 03
51 994 00	Inperla C2 DD 01
51 995 00	Inperla C2 DD 03
51 978 00	Inperla C2 DR-M
51 979 00	Inperla C2 DR-TM
51 980 00	Inperla C2 DS-M
51 981 00	Inperla C2 DS-TM
52 011 00	Inperla C2 MP 300
52 012 00	Inperla C2 MP 600
52 013 00	Inperla C2 MP 625
51 626 00	Inperla C2 RG-PC
52 036 00	Inperla C2 RG-PC blue
52 038 00	Inperla C2 RG-PC green
52 039 00	Inperla C2 RG-PC red
52 037 00	Inperla C2 RG-PC yellow
51 996 00	Inperla C2 RI-PC 01
52 016 00	Inperla C2 RI-PC 03
52 029 00	Inperla C2 RI-PC blue 01
52 017 00	Inperla C2 RI-PC blue 03
52 031 00	Inperla C2 RI-PC green 01
52 034 00	Inperla C2 RI-PC green 03
52 032 00	Inperla C2 RI-PC red 01
52 035 00	Inperla C2 RI-PC red 03
52 030 00	Inperla C2 RI-PC yellow 01
52 033 00	Inperla C2 RI-PC yellow 03
52 018 00	Inperla C2 RK-PC
51 625 00	Inperla C2 ZH-PC
51 624 00	Inperla C2 ZN-PC

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/13 GMDM Global Material Data Management