


UMK- PVB 2/48/ZFKDS

Artikelnummer: 2302382

Abbildung zeigt die Variante UMK- PVB 2/16/ZFKDS

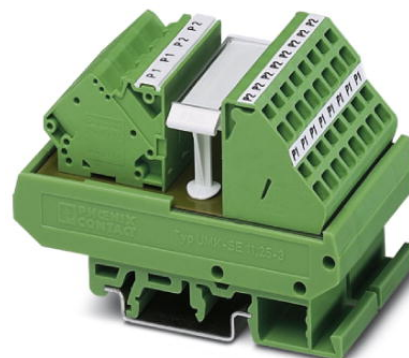

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2302382>

VARIOFACE-Modul, mit zwei Potenzialschienen (P1, P2) zur Potenzialverteilung, zur Montage auf NS 35/7,5 oder NS 32

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918880507
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	08110
Katalogseitenangabe	Seite 297 (IF-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
17.07.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennspannung U_N	250 V AC/DC
Breite	135 mm
Höhe	52 mm
Tiefe	77 mm

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Einbaulage	beliebig
Benennung	Luft- und Kriechstrecken innerhalb eines Stromkreises
Normen/Bestimmungen	DIN EN 50178
Bemessungsstoßspannung / Isolierung	2,3 kV / Basisisolierung
Bemessungsisolationsspannung	260 V AC
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II

Anschlussdaten Einspeisung

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	6 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	4 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	10
Anschlussart	Zugfederanschluss
Abisolierlänge	8 mm

Anschlussdaten Verteilung

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Abisolierlänge	8 mm

Approbationen



Approbationen

CUL, GOST, UL

Zubehör


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
---------	-------------	--------------

Werkzeug

1204517	SZF 1-0,6X3,5	Schraubendreher, Klinge: 0,6 x 3,5 x 100 mm, Länge 180 mm
---------	---------------	---

Zeichnungen

Schaltplan

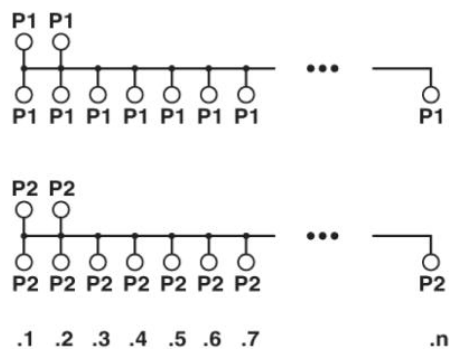

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten