DECKEN- und WANDEINBAULAUTSPRECHER

6 W Anpassungen 1,5 – 3 – 6 W

10 W Anpassungen 2,5 – 5 – 10 W

Mit Breitbandchassis

10 W optional einstellbar

20 W Anpassungen 20 – 10 – 5 W

30 W Anpassungen 30 – 20 – 10 W

Mit Koaxial-Chassis

optional

optional



Nach Brandschutz Bestimmung

BS 5839

Beschreibung

Diese neue Lautsprecher-Serie erfüllt die Anforderungen der British Standard Norm BS 5839.

Ausgestattet mit Stahltopf, brandsicheren Litzen, Keramikklemme und einer 150 Grad Schmelzsicherung verhindert der Lautsprecher die Auswirkung eines Brandes auf das gesamte Lautsprechernetz. Die Wiedergabe von Notdurchsagen oder Alarmsignalen bleibt somit gewährleistet.

Eine neue Befestigungsart (2 Schraubklappen) ermöglichen die schnelle und sichere Installation des Lautsprechertopfes. Der Lautsprecher wird mit Hilfe zweier Federbügel in den Lautsprechertopf eingehängt und lässt somit ein bequemes Anschließen der 100 V Leitungen zu.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Es werden hochwertige Breitbandchassis mit integriertem Hochtonkegel verwendet.
- Schnelle Montageart.
- Optional in Wunschfarbe (SL-100) und Feuchtraumausführung (FI-100) erhältlich.

*

Technische Daten	VAS-206	VAS-210
Nennbelastbarkeit (Programmleist.)	6 (15) W	10 (15) W
Anpassungen bei 100 V	6 – 3 – 1,5 W	10 – 5 – 2,5 W
Frequenzbereich (±10dB)	140 – 17.000 Hz	150 – 20.000 Hz
Schalldruck bei 1W/1m	93 dB	96 dB
Schalldruck SPL Pmax/1m	102 dB @390Hz	107 dB @390Hz
Abstrahlwinkel (-6dB) 1/4/8 kHz	140°/ 80°/ 30°	140°/ 80°/ 30°
Lautsprecher Ø (mm) u. Impedanz	165/ 8 Ohm	165/ 8 Ohm
Außenmaße u. Lochausschnitt Ø	230 mm / 209 mm	
Einbautiefe	125 mm	
Gewicht	ca. 1,75 kg	ca. 1,9 kg

Decken- u. Wandeinbaulautsprecher, 6 W **VAS-206**
mit 100 V-Übertrager, weiß


Decken- u. Wandeinbaulautsprecher, 10 W **VAS-210**
mit 100 V-Übertrager, weiß

Beschreibung

Die Modelle VAS-220C, VAS-230C entsprechen in Bauform, Design und Montageart genau den Modellen VAS-206 und VAS-210.

Sie sind jedoch mit einem hochwertigen 2-Wege Koaxial-Chassis (20 W, 30 W) ausgestattet.

*

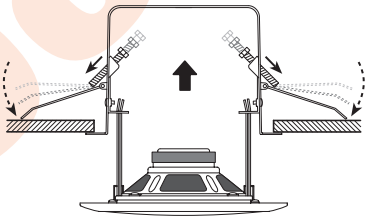

Deckenausschnitt Ø 209 mm



Abbildung zeigt 2-Wege-Koaxial-Chassis für die Modelle VAS-220C, VAS-230C .

Technische Daten	VAS-220C	VAS-230C
Nennbelastbarkeit (Programmleist.)	20 (40) W	30 (40) W
Anpassungen bei 100 V	20 – 10 – 5 W	30 – 15 – 7,5 W
Frequenzbereich (±10dB)	150 – 20.000 Hz	140 – 20.000 Hz
Schalldruck bei 1W/1m	95 dB	95,5 dB
Schalldruck SPL Pmax/1m	109 dB @380Hz	110,5 dB @380Hz
Abstrahlwinkel (-6dB) 1/4/8 kHz	150°/ 80°/ 40°	150°/ 80°/ 40°
Lautsprecher Ø (mm) u. Impedanz	165/ 8 Ohm, 2-Wege-Koaxial-Chassis	
Außenmaße u. Lochausschnitt Ø	230 mm / 209 mm	
Einbautiefe	125 mm	
Gewicht	ca. 2,3 kg	ca. 2,45 kg

Decken- u. Wandeinbaulautsprecher, 20 W .. **VAS-220C**
mit 100 V-Übertrager, weiß, einstellbar auch auf 10 W

Decken- u. Wandeinbaulautsprecher, 30 W .. **VAS-230C**
mit 100 V-Übertrager, weiß