

Artikelnummer

1033/012

Typ

IB 1033/012

Bezeichnung

Bewegungsmelder IB 1033/012



Kurzbeschreibung:

- Zylindrische Fresnel-Linse
- 18 Erfassungszonen auf 90°
- Sensor DUAL PIR
- Reichweite 15m

Beschreibung

Die Überwachungskamera, -die Eindringlinge abschreckt



Videoüberwachung


- 5 MPX Bildauflösung
- Festobjektiv 3,6 mm mit Blickwinkel 87°

- Speicherung der Überwachungsaufnahmen auf Netzwerk-Videorekorder
- Speicherung der Überwachungsaufnahmen auf SD-Karte möglich


Bewegungssensor

- Erfasst Bewegungen im eingestellten Bereich
- Reichweite PIR 115° bis 7 m
- Löst bei erfasster Bewegung Weißlicht, Alarmton und Push-Benachrichtigung aus

Abschreckungsmodus entsprechend der Umgebung einstellen

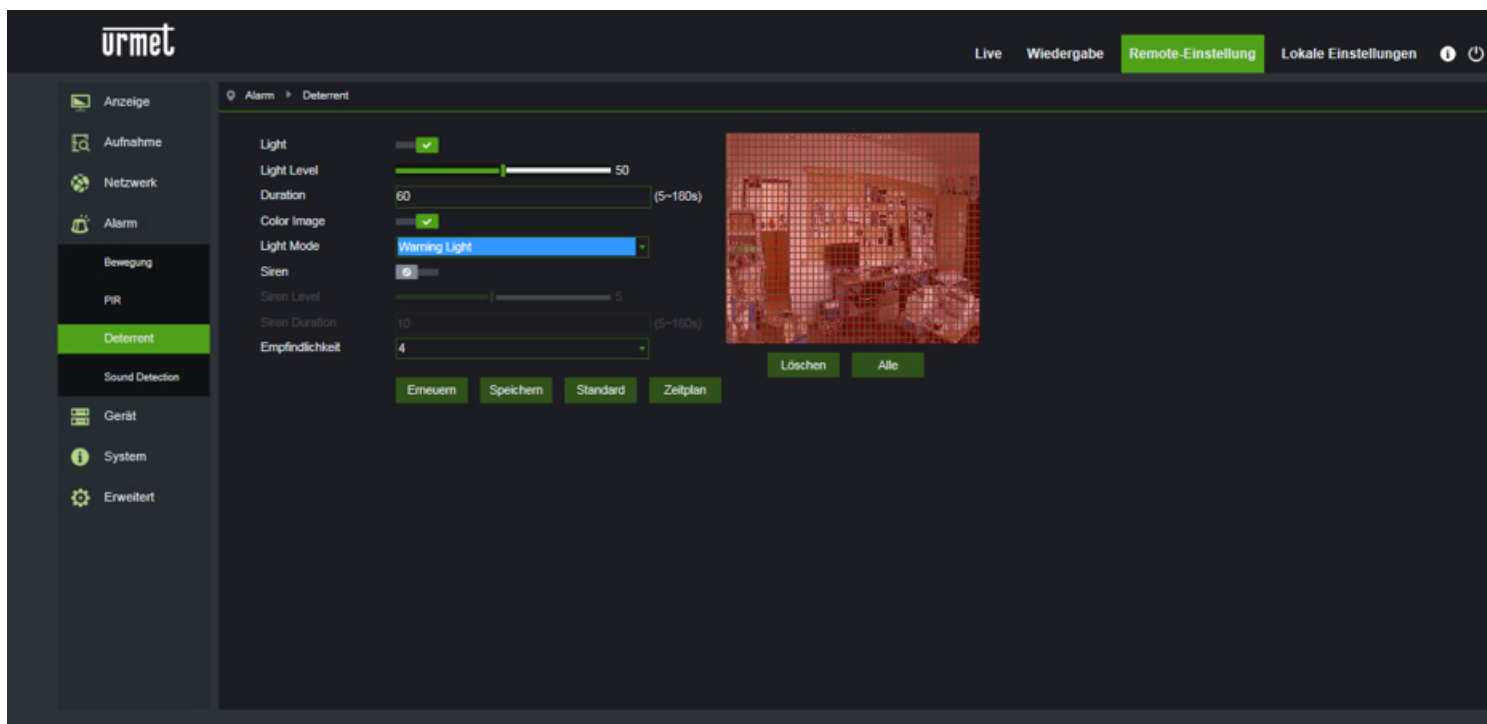

- Soll Licht eingeschaltet werden?
- Wie hell soll das Licht sein?
- Soll ein Alarmton abgegeben werden?
- Wie laut soll der Alarmton sein?
- Wie lange sollen die Abschreckungs-Einstellungen abgespielt werden?

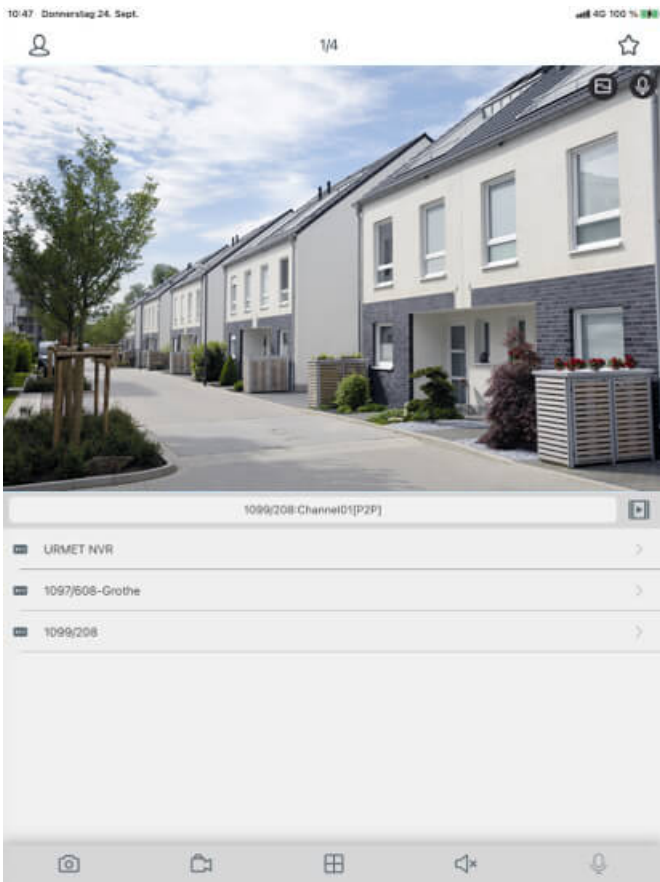

Einfach steuern über die App iUVS Pro

- Von überall Überwachungsbilder auf dem mobilen Endgerät einsehen
- Push-Nachrichten im Alarmfall erhalten
- Weißlicht-LED und Alarmton manuell ein- und ausschalten
- Mit Person im Kamerabereich reden über Lautsprecher und Mikrofon an der Kamera

Videoüberwachung mit Netzwerk (IP) Technologie

Vorteile

Einfach in vorhandene Netzwerkstrukturen einbinden

Bilder von IP-Kameras werden über bereits existierende Datennetzwerke übertragen. So müssen keine neuen Kabel aufwendig verlegt werden. Besonders für Unternehmen mit weit verstreuten Arbeitsstätten bietet die IP-Technologie eine einfach umzusetzende Videoüberwachung.

Dezentrale Datenverwaltung

Netzwerkcameras können über das Internet von überall überwacht, verwaltet und bei Bedarf mit Softwareupdates versorgt werden.

Schnelle Datenübertragung

IP-Kameras enthalten eine Rechnerkomponente, die die Bilddaten komprimiert und versendet. Dadurch können große Menge Videodaten in hoher Auflösung schnell übertragen werden.

Installation

Unkomplizierte Installation

Eine Videoüberwachung mit IP-Technologie ist schnell installiert und einsatzbereit, da sie bereits vorhandene Netzwerkstrukturen nutzt.

Spannungsversorgung über Netzwerk möglich (PoE)

Mit dem passenden Switch erfolgt die Stromversorgung der Kamera ganz einfach über das Netzwerk.

Technische Daten

Melderart:	Bewegungsmelder
Geräteart:	Bewegungsmelder
Anschlussart:	Draht
Sensor:	PIR
Erfassungszonen:	18
Erfassungswinkel:	90°
Spannungsversorgung:	12 V DC
Stromaufnahme:	17 mA
Zertifizierung:	EN50131-2-4, Grad 2, Klasse II
Farbe:	Weiß
Abmessungen:	75 x 60 x 45 mm