

## Wandsteckdose - 7-polig, Gehäusegröße 126x83




| Artikelbeschreibung      |                  |
|--------------------------|------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 11480            |
| EAN                      | 4024941114806    |
| Produktgruppe            | Wandsteckdose TE |
| Stromstärke              | 16A              |
| Polzahl                  | 7p               |
| Anordnung der Phasen     | 6P+PE            |
| Lage des Schutzkontaktes | 9h               |
| Spannung                 | 230V~            |
| Frequenz                 | 50/60Hz          |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart                   | IP44                                                                                                           |
| Kennfarbe                   | blau                                                                                                           |
| Gerätefarbe                 | Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035 |
| Anschluss technik           | mit Schraubklemme                                                                                              |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 4,0 qmm                                                                                                        |
| Kabeleinführung             | 1xM25 oben, 2xM25 unten                                                                                        |
| Geräte-Höhe                 | 154mm                                                                                                          |
| Geräte-Breite               | 83mm                                                                                                           |
| Geräte-Tiefe                | 130mm                                                                                                          |
| Gehäusegrösse               | 126x83 mm (HxB)                                                                                                |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                                                                       |
| Kontakte                    | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt                  |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen |
|                                      | Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar                                    |
|                                      | Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen        |

| Logistikdaten |                  |
|---------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0,373 kg / Stück |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Verpackungsart | Tüte          |
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941114806 |
| Länge          | 130 mm        |
| Breite         | 83 mm         |
| Höhe           | 154 mm        |
| Gewicht        | 0,374 kg      |
| Volumen        | 1.661,66 ccm  |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941969352 |
| Länge          | 330 mm        |
| Breite         | 216 mm        |
| Höhe           | 260 mm        |
| Gewicht        | 3,956 kg      |
| Volumen        | 17.062,5 ccm  |

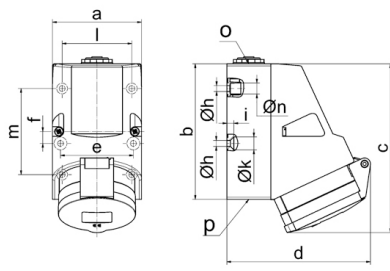

1 MB 124

|                |         |         |  |  |  |  |  |
|----------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| Ampere         | 16      | 32      |  |  |  |  |  |
| Polzahl        | 7       | 7       |  |  |  |  |  |
| a              | 83,0    | 83,0    |  |  |  |  |  |
| b              | 126,0   | 126,0   |  |  |  |  |  |
| c              | 155,0   | 155,0   |  |  |  |  |  |
| d              | 130,0   | 136,0   |  |  |  |  |  |
| e              | 68,0    | 68,0    |  |  |  |  |  |
| f              | 11,0    | 11,0    |  |  |  |  |  |
| h ø            | 5,5     | 5,5     |  |  |  |  |  |
| i              | 6,5     | 6,5     |  |  |  |  |  |
| k ø            | 12,0    | 12,0    |  |  |  |  |  |
| l              | 65,0    | 65,0    |  |  |  |  |  |
| m              | 80,0    | 80,0    |  |  |  |  |  |
| n ø            | 10,0    | 10,0    |  |  |  |  |  |
| o              | M25     | M25     |  |  |  |  |  |
| p              | 2 x M25 | 2 x M25 |  |  |  |  |  |
| Leiter mm² min | 1,5     | 2,2     |  |  |  |  |  |
| Leiter mm² max | 4       | 10      |  |  |  |  |  |