Produktinformation 7132/18 E
TOC: 12 475 04

Feuchtraum-Anbauleuchten mit PMMA-Wanne

Anwendungsbereiche
Feuchträume, überdachte Außenbereiche.

Optisches System
PMMA-Wanne aus einem Stück gefertigt, besonders eckenstabil, opal .
Sicherer Halt der Wanne durch innen liegende Federverschlüsse.


Leuchtenkörper
Polyesterharz, schwer entflammbar, glasfaserverstärkt, hellgrau.

Feuergefährdete Betriebsstätten
Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart sind die Ausführungen ···E geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.


Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Feuchtraum-Anbauleuchte. Mit PMMA-Abdeckwanne, opal. Mit innen liegendem Stahlblech-Reflektor, weiß. Für 2 Leuchtstofflampen 18 W, Sockel G13. Leuchtenkörper aus Polyesterharz, grau. Selbstdichtende Durchführungen für Durchgangsverdrahtung stirnseitig vorhanden. Schutzart IP54. Mit elektronischem Vorschaltgerät.





Gewicht	**2,786 kg**
Schutzart	**IP54**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B31**
Sockel	**G13**
η_{LB}	**0,57**

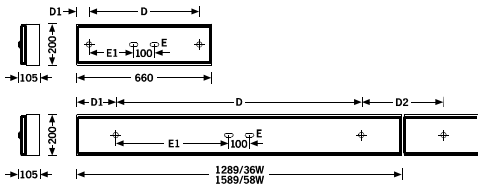

D (mm): **530**
D1 (mm): **65**
E1 (mm): **215**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 890 00	07690/5LV/25 07910/5LV/25 Durchgverdr25m
12 676 00	75N Aufhängung

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/10/26 GMDM Global Material Data Management