Spectral®





Iris
IRIS-P ...-O

IRIS-P 4500-840-DA-O
Direkt-indirekt strahlende Pendelleuchte.
Das ringförmige, opale Leuchtengehäuse aus PMMA wird über ein beidseitig bestücktes LED-Board mittels hocheffizienter Mid-Power LEDs ausgeleuchtet. Die breitstrahlende Lichtverteilung erfolgt durch das opal eingefärbte Gehäuse. Das dreireihige LED-Board ist sowohl für monochrome (4000K und 3000K) als auch weißdynamische Anwendungen (TunableWhite von 2700-6500K) ausgelegt. Bei monochromer Bestückung besteht optional die Möglichkeit, den Direkt- und Indirektanteil getrennt voneinander zu dimmen. Farbige Akzente können mittels eingeschobener Farbfolien gesetzt werden. Die Leuchte wird über drei Transparentleitungen abgependelt, wobei eine dieser Leitungen als Sekundärleitung genutzt wird (Pendellänge 1,50m).
Eine neue Generation magnetisch geschlossener Baldachine erlaubt ein klares Erscheinungsbild der Pendelleuchte ohne Sichtschrauben.
Treiber schaltbar oder DALI-dimmbar.

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
3xLED-M 10 W	dimmbar DALI	transparent	SPI0000173

Leuchten-lichtstrom [lm]	Leuchten-leistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
4720	33	143	840	50.000

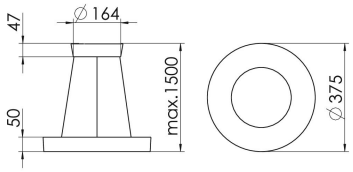



Maße [mm]					Gew. [kg]		Lichttechnische Daten		
H	D	D2	DA	AE max			UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
50	375	204	180	1500	2,0		20.1	19.0	100.0 %

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor. 06/2021