

| Bestellbezeichnung | Bestellnummer | EAN Code |
|---|---|---|
| AF S 300 LED 3K weiß | EL10521003 | 4015120521003 |
| AF S 300 LED 3K schwarz | EL10521010 | 4015120521010 |
| AF S 300 LED 3K Edelstahl-Optik | EL10521027 | 4015120521027 |




## Kurzbeschreibung:

- Wandstrahler im Aluminiumgehäuse mit 8 LEDs (24 Watt)
- Lichtfarbe ca. 3000 K warmweiß
- Doppelte Membran-Leitungseinführung
- Leitungseinführungen, wahlweise von oben, unten oder hinten (selbstdichtende Membrane)

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Netzspannung | 230 V/50 Hz |
| Für Leuchtmittel | 8 LEDs (inklusive) |
| Lichtfarbe | ca. 3000 K (warmweiß) |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C...+40 °C |
| Schutzart | IP 44 |
| Schutzklasse | I |
| Montageart | Wandmontage, Innen- und Außeneckmontage mit Zubehör möglich |
| Abmessungen ca. | Höhe 159 mm x Breite 212 mm x Länge 177 mm |
| Farbwiedergabeindex | 80 - 89 Ra |
| Lichtausbeute (Leuchte) | ca. 32 lm/W |
| Lichtausbeute (Leuchtmittel) | ca. 54 lm/W |
| Lichtstrom (Leuchte) | ca. 771 lm |
| Lichtstrom (Leuchtmittel) | ca. 964 lm |

## Zubehör


- EL10519406 - AF S Ecksockel weiß



| Bestellbezeichnung | Bestellnummer | EAN Code |
|---|---|---|
| AF S 300 LED 3K weiß | EL10521003 | 4015120521003 |
| AF S 300 LED 3K schwarz | EL10521010 | 4015120521010 |
| AF S 300 LED 3K Edelstahl-Optik | EL10521027 | 4015120521027 |





Maße in mm

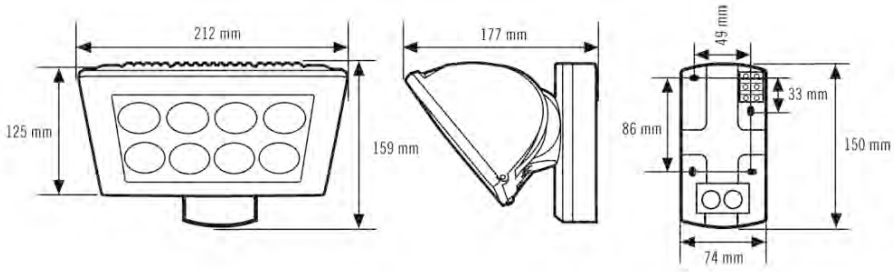



## LED Strahler OF Serie und LED Spot OS Serie

### LED Strahler OF 120, OFL 120, OF 240, OFL 240, OF 500, OFL 500

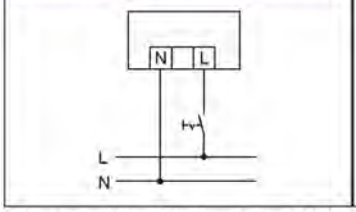



Standardbetrieb mit Ein-/Ausschalter (OF/OFL 120 - 240)

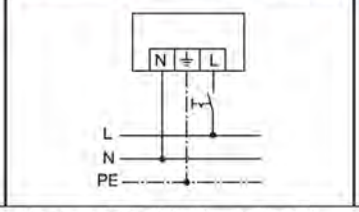


Standardbetrieb mit Ein-/Ausschalter (OF/ OFL 500)

### LED Spot OS 40, OSL 40, OS 80, OSL 80

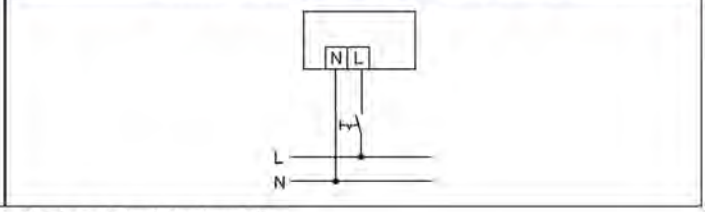


Standardbetrieb mit Ein-/Ausschalter