
INSTRUCTION


23-2017

Toledo Flatliner 901635.002.1

IP 20 ~ 220 - 240 V 50/60 Hz LED 3 x 1,5 mm²






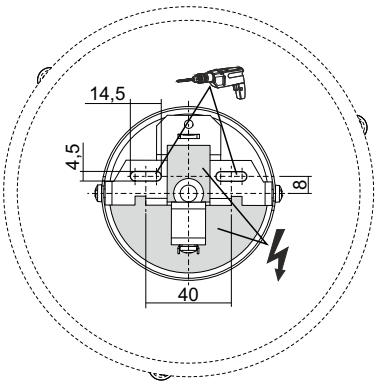


	[mm]	[mm]	
901635.002.1	D 331, H 96	LP 2000	4,4 kg


	$P_{\bigcirc}$	$P_{\square}$	$\Phi_{\square}$	CCT	CRI
LED	1 x 24 W	23 W	1950 lm	4000 K	80

EEK	EEK	I max / T50	B_{10}	B_{16}	C_{10}	C_{16}
A+	A+	47,7 A / 10 µs	18	28	18	28





Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.







RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de

1

Leuchtenmontage / mounting of luminaire

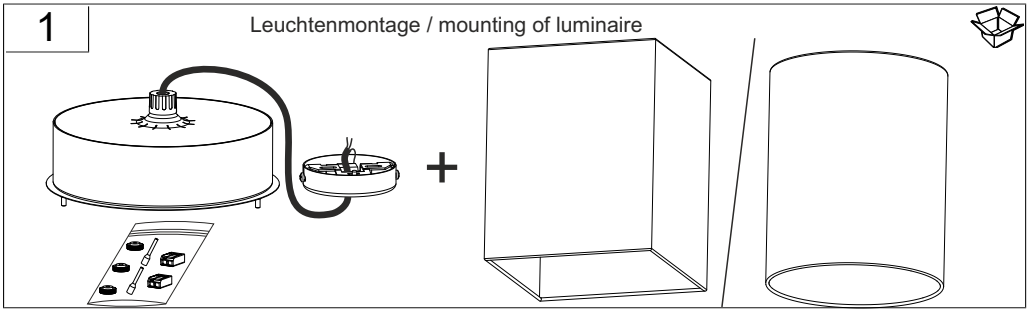


2

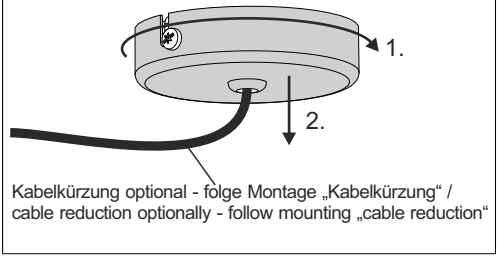


Kabelkürzung optional - folge Montage „Kabelkürzung“ /
cable reduction optionally - follow mounting „cable reduction“


3

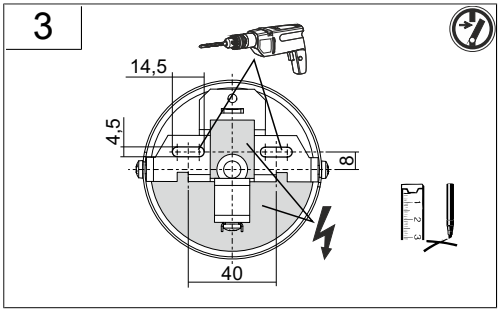


4

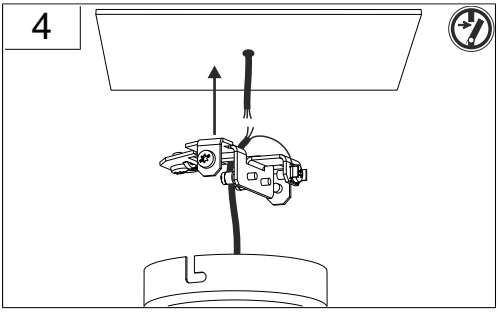

5

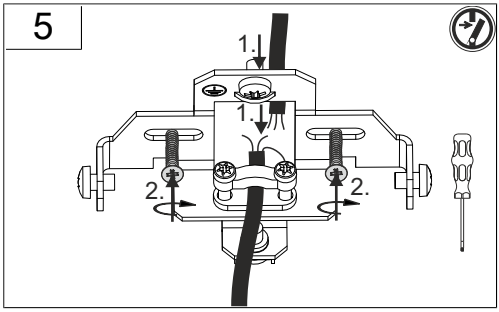


6

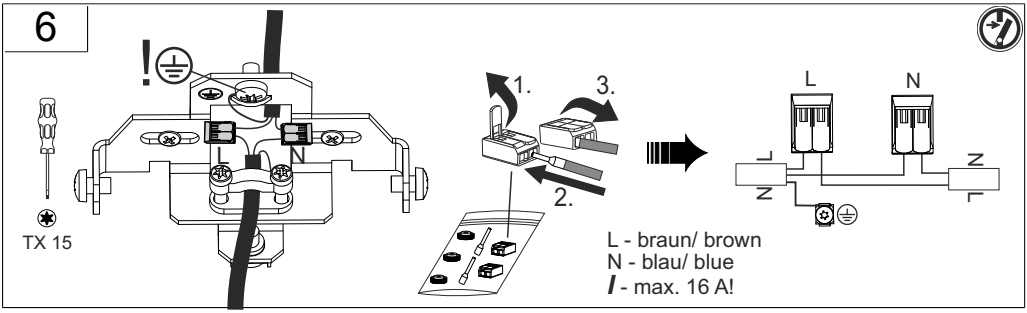


L - braun/ brown
N - blau/ blue
I - max. 16 A!


7

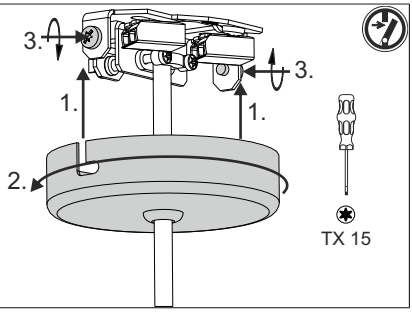


8




9

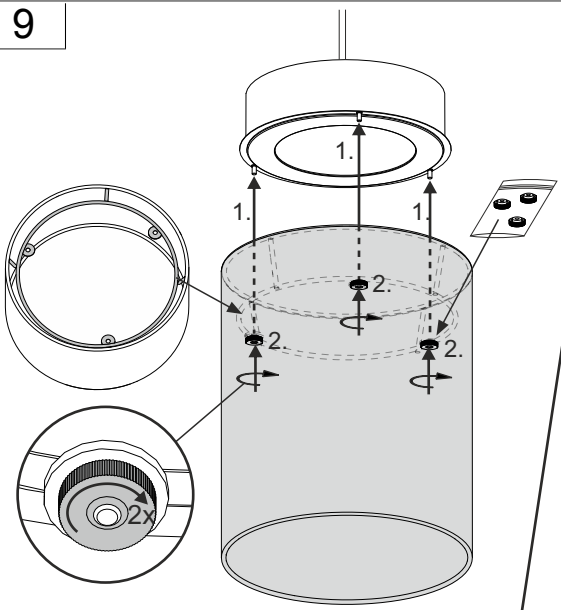


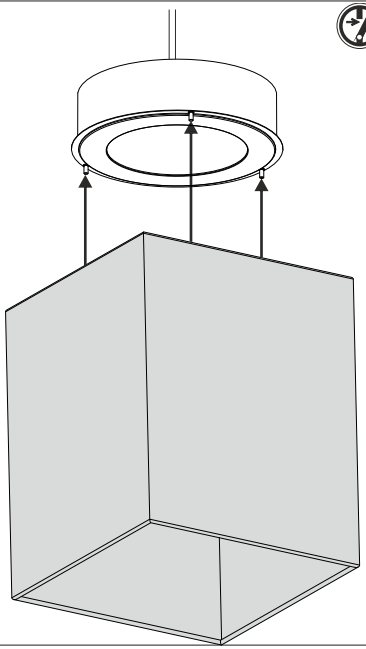



10

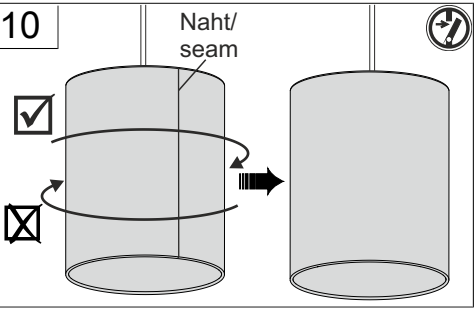

11

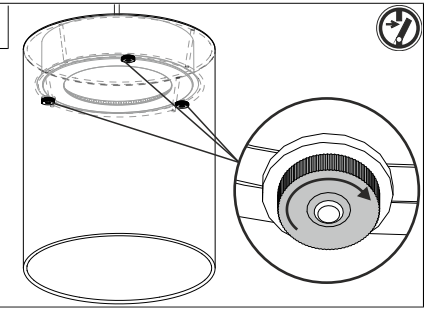

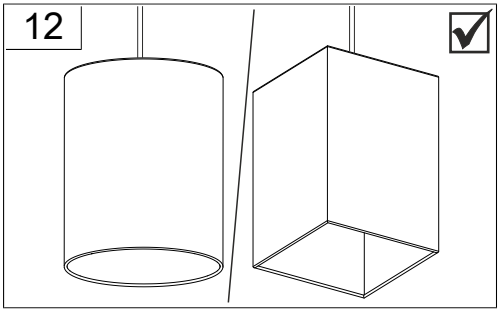


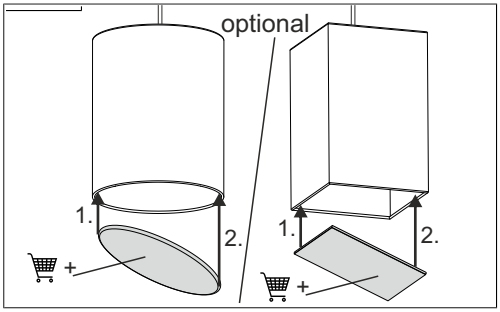



DIN 4844





Vor Installation, Wartung oder Reparatur freischalten/
power off before installation, maintenance or repair

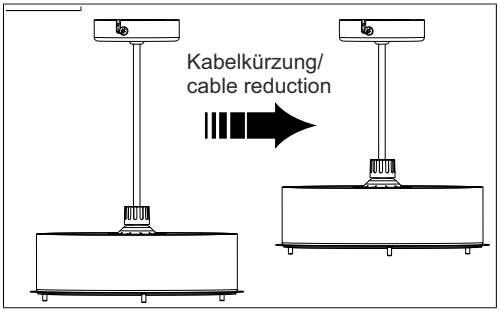

Kabelkürzung/
cable reduction

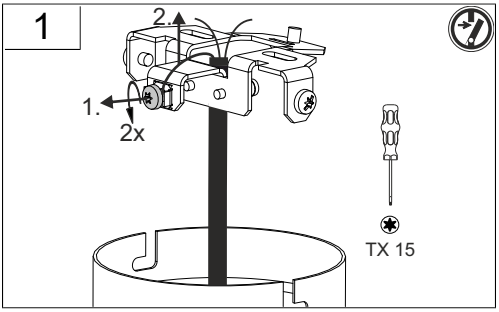

1
2.
1.
2x
TX 15

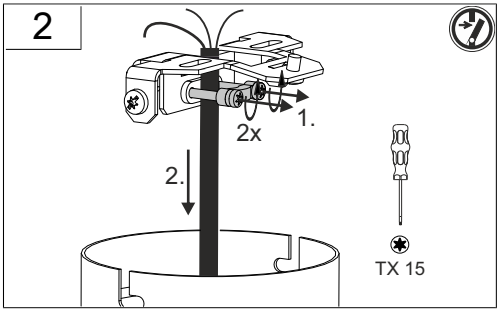
2
2x
1.
2.
TX 15

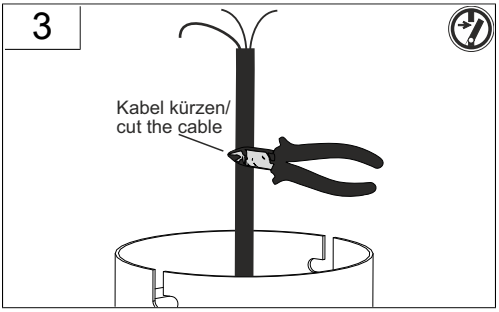

3
Kabel kürzen/
cut the cable

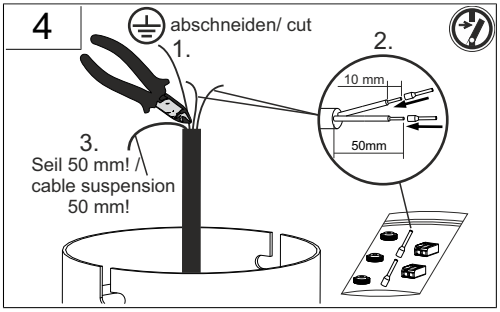
4
abschneiden/ cut
1.
2.
10 mm
50mm
3.
Seil 50 mm!
cable suspension
50 mm!

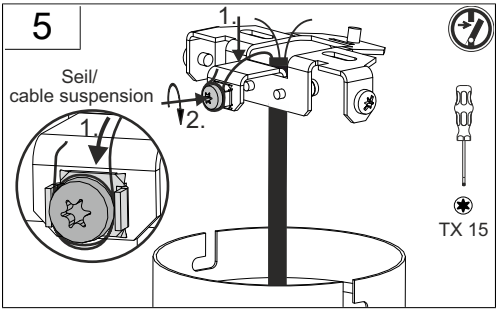

5
1.
Seil/
cable suspension
1.
2.
TX 15

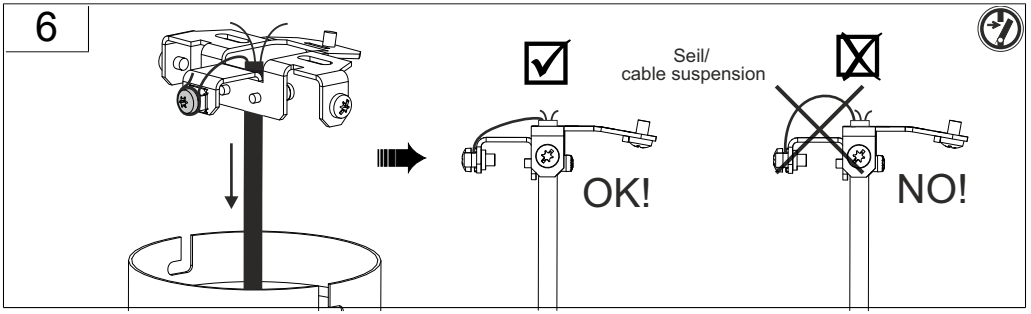
6
Seil/
cable suspension
OK!
NO!

7

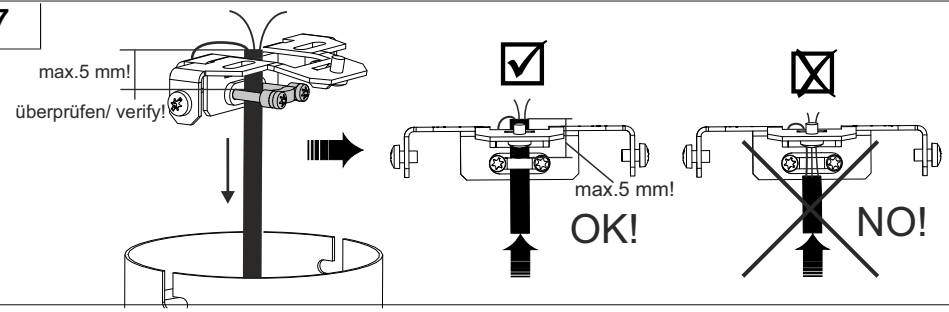





8



9

folge Leuchtenmontage Bild 3! /
follow mounting of luminaire Pic.3!



	982307.002	D 367, H 5	164 g
	982317.002	L 367, B 367, H 5	230 g
	W06630	L 150, B 65, H 40	262 g
	982496.002	D 369, H 120	321 g
	982500.002	L 369, B 369, H 120	348 g
	982302.002	D 369, H 300	0,57 kg
	982312.002	L 369, B 369, H 300	0,73 kg