ESR 16-2



Kurzinformation

Schallgedämmte Lüftungsbox, DN160, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Gewerberaum, Ausstellungsraum, Büro, Umkleidekabine, Meisterbüro


Artikelnummer	0080.0611

Technische Daten

Fördervolumen	380 m³/h
Drehzahl	2.000 1/min
Drehzahlsteuerbar	✔
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	110 W
I_{Nenn}	0,4 A
I_{Max}	0,5 A
Schutzart (IP)	X4
Wärmeklasse	B
Einbauort	Rohr
Einbaulage	senkrecht, waagerecht
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	11,2 kg
Nennweite	160 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 bis 50 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 bis 50 °C
Sortiment	C
EAN	4012799806110
Gesamt L_{WA2}, S5 (Gehäuse-Schallleistungspegel)	43 dB(A)
Gesamt L_{WA5}, S5 (Freiansaug-Schallleistungspegel)	51 dB(A)
Gesamt L_{WA6}, S5 (Freiausblas-Schallleistungspegel)	65 dB(A)

ESR 16-2

Kennlinie

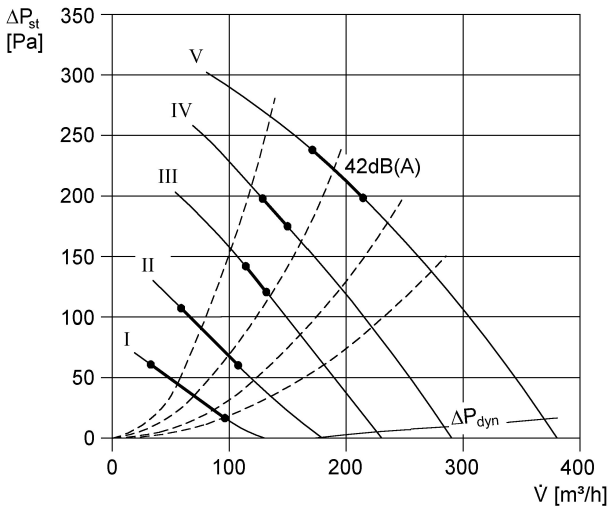

Maße [mm]

