

TT-SLKK 5-C 3N3-230AC

Artikelnummer: 2798792

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2798792>

Reihenklemme mit Entstörkondensator zwischen Klemmkörper und Tragschiene, separater PE-Anschluss, Kapazität: 3,3 nF, Montage auf NS 35/7,5, Klemmenbreite: 6,2 mm, Klemmenhöhe: 69 mm

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918101480
VPE	50 Stk.
Zolltarif	85363010
Produktschlüssel	07303
Katalogseitenangabe	Seite 107 (TT-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
28.06.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemein

Material Gehäuse	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Farbe	schwarz

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 85 °C
Montageart	Hut-Schiene 35 mm
Bauform	Klemme einstöckig - separater PE-Anschluss
Polzahl	1
Schutzart	IP20
Wirkungsrichtung	Line-Earth Ground
Breite	6,20 mm
Höhe	69,50 mm
Länge	66,50 mm

Schutzschaltung

Nennspannung U_N	230 V AC
Betriebsspannung maximal U_{max}	250 V AC
Ableiter-Bemessungsspannung U_C	250 V AC
Ableiter-Bemessungsspannung U_C (Ader-Erde)	250 V AC
Nennstrom I_N	34 A (45 °C)
Grenzfrequenz f_g (3dB), asym. (PE) im 50 Ohm-System	typ. 2 MHz
Grenzfrequenz f_g (3dB), asym. (PE) im 150 Ohm-System	typ. 550 kHz
Grenzfrequenz f_g (3dB), asym. (PE) im 600 Ohm-System	typ. 170 kHz
Kapazität (Ader-Erde)	3,3 nF

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Anschlussart IN	Schraubklemmen
Anschlussart OUT	Schraubklemmen
Schraubengewinde	M3
Anzugsdrehmoment	0,5 Nm
Abisolierlänge	8 mm
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	4 mm ²
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12

Normen

Normen/Bestimmungen	VDE 0565-1
---------------------	------------

Approbationen



Approbationen

GOST

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
---------	-------------	--------------

Markierung

1051993	B-STIFT	Bezeichnungsstift, zur manuellen Beschriftung der unbedruckten Zackbandstreifen, Beschriftung wisch- und wasserfest, Strichstärke 0,5 mm
1051016	ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN	Zackband, 10-teilig, längs bedruckt: mit den Zahlen 1-10, 11-20 usw. bis 991-1000, Farbe: weiß
1051414	ZB 6,LGS:L1-N,PE	Zackband, längs bedruckt, Streifen mit 10 Schildchen, L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Farbe: weiß
1051430	ZB 6,LGS:U-N	Zackband, längs bedruckt: 10-teilig, U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, Farbe: weiß
1050499	ZB 6:SO/CMS	Zackband, 10-teilig, trennbar, Sonderbeschriftung, beschriftet nach Kundenangaben
1051003	ZB 6:UNBEDRUCKT	Zackband unbedruckt, Streifen mit 10 Schildchen zum Selbstbeschriften mit B-STIFT oder CMS-System, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Farbe: weiß
0808749	ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN	Zackband flach, längs bedruckt: 10-teilig, mit den Zahlen 1-10, 11-20 usw. bis 991-1000, Farbe: weiß
0808736	ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT	Zackband, flach, unbedruckt: 10-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT oder ZBF-T, Großpackung, ausreichend für die Beschriftung von 1000 Klemmen, Farbe: weiß
0808710	ZBF 6:UNBEDRUCKT	Zackband, flach, unbedruckt: 10-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT oder ZBF-T, für 100 Klemmen, Farbe: weiß

Montage

2770228	D-UKK 3/5 BK	Abschlussdeckel, Länge: 56 mm, Breite: 2,5 mm, Höhe: 66,5 mm, Farbe: schwarz
2770833	DP-UKK 3/5 BK	Distanzplatte, Länge: 56 mm, Breite: 2,5 mm, Höhe: 66,5 mm, Farbe: schwarz

Ergänzende Produkte


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
---------	-------------	--------------

Montage


2770228	D-UKK 3/5 BK	Abschlussdeckel, Länge: 56 mm, Breite: 2,5 mm, Höhe: 66,5 mm, Farbe: schwarz
2770833	DP-UKK 3/5 BK	Distanzplatte, Länge: 56 mm, Breite: 2,5 mm, Höhe: 66,5 mm, Farbe: schwarz
2839295	SSA 3-6	Schirmschnellanschluss für Leitungsdurchmesser 3 - 6 mm. Potenzialanschlussleitung: 200 mm, schwarz
2839512	SSA 5-10	Schirmschnellanschluss für Leitungsdurchmesser 5 - 10 mm. Potenzialanschlussleitung: 200 mm, schwarz

Zeichnungen

Diagramm

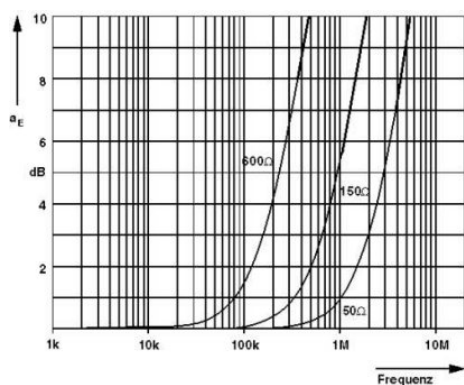

Schaltplan

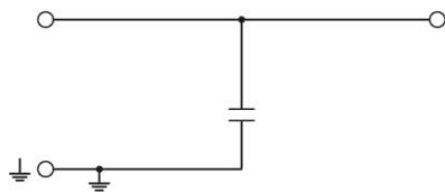

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten