# Produktinformation 3911RMV/35/49/80 E
# TOC: 47 154 04

**Einbauleuchten mit Parabolspiegelraster RMV, matt**


## Anwendungsbereiche
Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Banken und Schalterhallen, insbesondere Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten. Universell für Decken mit verdeckten Tragschienen, sichtbaren Tragschienen und gesägten Einbauöffnungen. Für Achsmaße 600 mm.


## Optisches System
Fein segmentierter Parabolspiegelraster RMV aus Reinstaluminium 99,98%, matt eloxiert. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.

## Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Elegantes Design durch betont schmale Ausführung. Stirnseitige Ausbrechöffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung.

## Elektrische Ausführung
Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.


## Ausschreibungstext
Raster-Einbauleuchte. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Für Decken mit verdeckten und sichtbaren Tragschienen, Modul 600, sowie für gesägte Einbauöffnungen 91mm breit. Fein segmentierter Darklight-Parabolspiegelraster aus Reinstaluminium 99,99%, matt eloxiert. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

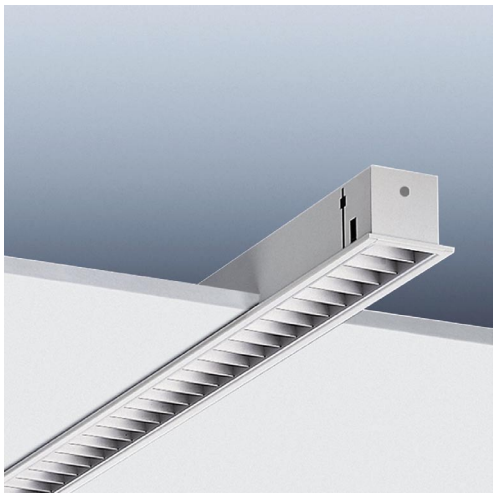

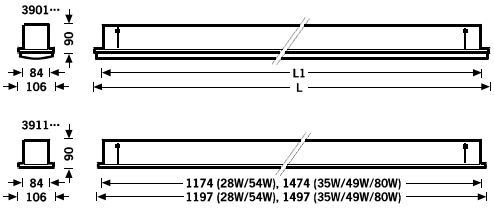









Datei TX7569
1 x T5 35 W
A50
Eta LB 0,71
c0-c180
c90-c270



Datei TX021376
1 x T5 49 W
···(49W)
A50
Eta LB 0,69
c0-c180
c90-c270



Datei TX021377
1 x T5 80 W
···(80W)
A50
Eta LB 0,69
c0-c180
c90-c270

| | |
|---|---|
| Gewicht | **3,3 kg** |
| Schutzart | **IP20** |
| Schutzklasse | **I** |
| Hitzebeständigkeit | **960 °C** |
| Schlagfestigkeit | **0,2 J** |
| DIN 5040 | **A50** |
| Sockel | **G5** |
| Eta $_{LB}$ | **0,71** |

L (mm): **1497**
L1 (mm): **1474**
Deckenausschnitt L (mm): **1480**
Deckenausschnitt B (mm): **91**

## Lieferbares Zubehör

| TOC: | Artikel |
|---|---|
| 45 759 00 | 03910/3LV/1750 Durchgangsverdrahtung |
| 45 761 00 | 03910/5LV/1750 Durchgangsverdtg 1,5mm² |
| 21 890 00 | 07690/5LV/25 07910/5LV/25 Durchgverdr25m |
| 11 449 00 | 370/1N Befestigungssystem |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management*