


Kompakte Auswerteeinheit zur Drehzahlüberwachung

DIA3010-ZPKG/US/3D/5S



1 Potentiometer

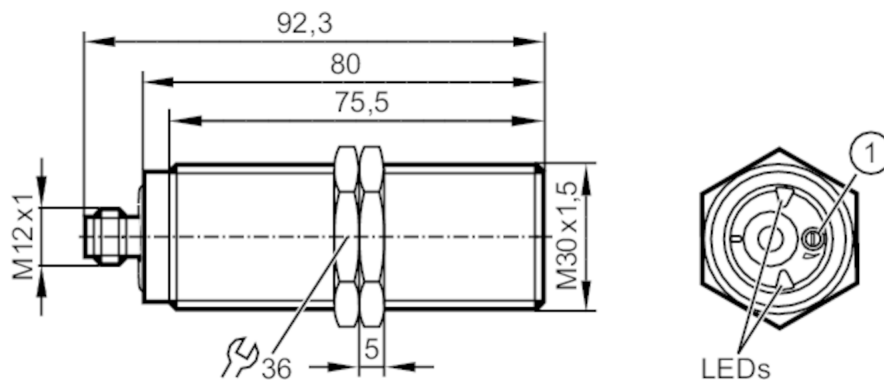

Produktmerkmale

Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Schließer
Schaltabstand [mm]	10
Abmessungen [mm]	M30 x 1,5 / L = 92,3

Einsatzbereich

Applikation	Einfache Auswertung von rotierenden und linearen Bewegungen auf Sollwertunterschreitung; Blockieren
-------------	---

Elektrische Daten

Nennspannung DC [V]	10...36
Stromaufnahme [mA]	< 20
Schutzklasse	III
Verpolungsfest	ja

Ausgänge

Gesamtzahl Ausgänge	1
Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]	2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]	250
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA]	250
Kurzschlussfest	ja
Überlastfest	ja

Erfassungsbereich

Schaltabstand [mm]	10
Schaltabstand einstellbar	nein
Arbeitsabstand [mm]	0...8,1



Kompakte Auswerteeinheit zur Drehzahlüberwachung

DIA3010-ZPKG/US/3D/5S

Mess-/Einstellbereich		
Einstellbereich	[Imp/min]	5...3600
Genauigkeit / Abweichungen		
Korrekturfaktor	Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3	
Hysterese	[% von Sr]	10
Reaktionszeiten		
Anlaufüberbrückung	[s]	5
Max. Bedämpfungsfrequenz	[Imp/min]	18000
Software / Programmierung		
Schaltpunktabgleich	Mehrgang-Potentiometer	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Lagertemperatur	[°C]	-25...60
Schutzart	IP 65; IP 67	
Zulassungen / Prüfungen		
ATEX Gerätekenzeichnung	II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X	
EMV	EN 60947-5-2	
Schockfestigkeit	DIN EN 60947-5-2	
Vibrationsfestigkeit	DIN EN 60947-5-2	
MTTF	[Jahre]	3262
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	267
Einbauart	bündig einbaubar	
Abmessungen	[mm]	M30 x 1,5 / L = 92,3
Gewindebezeichnung	M30 x 1,5	
Werkstoffe	Messing spezialbeschichtet; PA; Edelstahl; TPE-U	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, grün
	Eingangssignal	1 x LED, gelb
Zubehör		
Lieferumfang	Befestigungsmuttern: 2	
Elektrischer Anschluss		
Steckverbindung: 1 x M12		
		

DI522A



Kompakte Auswerteeinheit zur Drehzahlüberwachung

DIA3010-ZPKG/US/3D/5S

Anschluss

