

**Übersicht Produktdaten:**
**5LQ11774A**

# Rasterl,4x18W,T26,EVG,dir,Eb,El





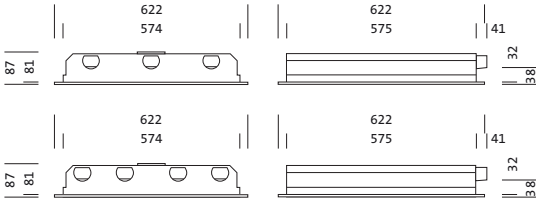


**Produktbeschreibung**


Siteco® Rasterleuchte, Langfeldleuchte, primäre Entblendung mit Raster, aus Aluminium, lackiert, weiß, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, Einlegemontage, für 4 x T26 18W, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß, Modul: M625, Länge: 622 mm, Breite: 622 mm, Höhe: 87mm, Einbautiefe: 81 mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,

IP 20

| | |
|---|---|
| Bestückung: | 4x T26 18W |
| Fassung: | G13 |
| Gew. (kg): | 4,3 |
| Bestell-Nr.: | 5LQ11774A |
| EAN: | 4039806001412 |

## Lichttechnik

5LQ11774A
4 x T26 18W/840 ϕ 5200 lm




$\eta_{LB}$ 65,6%

Leuchtdichten (cd/m²)

| | C 0/180 | C 90/270 |
|---|---|---|
| $L_{80}$ | 1234 | 1460 |
| $L_{70}$ | 1615 | 1705 |
| $L_{65}$ | 1752 | 1889 |

| | | |
|---|---|---|
| UGR | 17,7 | 18,1 |

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

## Planungsdaten

Anzahl Leuchten im Raum
Reflexionsgrad 70/50/20

| Em(lx) | 100 | | 200 | | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lh(m) | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 |
| 20 m² | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 1,9 | 4,0 | 4,7 |
| 30 m² | 1,3 | 1,4 | 2,5 | 2,8 | 6,3 | 7,0 |
| 40 m² | 1,6 | 1,8 | 3,2 | 3,5 | 8,0 | 8,8 |
| 50 m² | 1,9 | 2,1 | 3,9 | 4,2 | 9,6 | 11 |
| 75 m² | 2,8 | 3,0 | 5,7 | 6,1 | 14 | 15 |
| 100 m² | 3,7 | 3,9 | 7,3 | 7,8 | 18 | 20 |
| 500 m² | 17 | 17 | 34 | 35 | 85 | 87 |

Wartungsfaktor 0,8 Rh = Lh

**Details Produktdaten:**
**5LQ11774A**



# Rasterl,4x18W,T26,EVG,dir,Eb,El



**Technische Detailbeschreibung**

**Kenndaten**
- Produkttyp: Langfeldleuchte
- Familie: Siteco® Rasterleuchte
- Bestell-Nr.: 5LQ11774A

**Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

**Komponente 1**

**Lichttechnik:**
- Entblendung: Raster aus Aluminium, weiß, lackiert
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 19

**Bestückung:**
- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 4x T26 18W
- Fassung: G13

**Vorschaltgerät:**
- Vorschaltgerät: EVG

**Material | Farbe**
- Leuchtengehäuse: Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß

**Montage**
- Montageart, Montageort: Einbau, Einlegemontage, in der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung

**Elektrischer Anschluss**
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 220..240V, 50Hz

**Abmessung | Gewicht**
- Länge: 622mm
- Breite: 622mm
- Höhe: 87mm
- Einbautiefe: 81mm
- Gewicht: 4,3kg

**Approbation**
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

**Maße:**

**5LQ11774A** **Rasterl,4x18W,T26,EVG,dir,Eb,El**

