
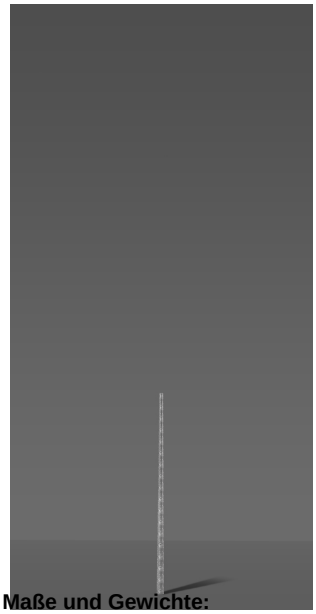


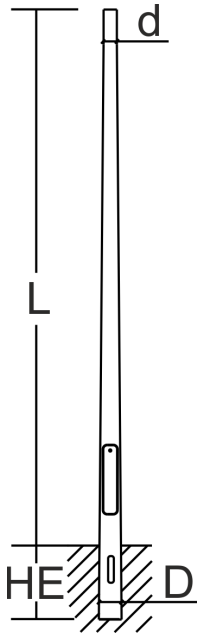


# 611896.000

Serie: Stahlmaste für Leuchten mit Zopf Ø 76 mm Zubehör

| | |
|---|---|
| Montageart: | Bodeneinbau |
| Abmessungen: | D 134, H 3500, HE 600 |
| Lieferbare Farbe: | blank |

Konisch-runder Lichtmast aus Stahl, mit beschliffener Längsschweißnaht, nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Mit bündig eingelegter Masttür 85 mm x 400 mm, Türverschluss VA, Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Gerätesteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 mm x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde).

**Maße und Gewichte:**

| | |
|---|---|
| Deckenstärke | |
| Einbautiefe HE | 600 mm |
| Pendellänge LP | |
| Gewicht | 31 kg |
| Durchmesser D | 134 mm |
| Höhe H | 3.500 mm |

**Zubehör**

**Fußplatten-Set**

| | | |
|---|---|---|
| 982099.000 | Fußplatten-Set | lose, inklusive Befestigungsschrauben blank |
| 982100.000 | Fußplatten-Set | lose, inklusive Befestigungsschrauben blank |

**Kabelübergangskasten**

| | | |
|---|---|---|
| 61199.009 | Kabelübergangskasten | Gehäuse Kunststoff. Eingang für 3 Kabel 5 x 16 $mm^2$. Ein Sicherungseinsatz 01/E14. 2 Leuchtenabgänge. grau |

**Kantenschutz für Kabelloch**

| | | |
|---|---|---|
| 982098.003 | Kantenschutz für Kabelloch | Kantenschutz für Kabelloch 50 x 150 mm schwarz |