


Die halbrunde Wanne der Ruka-LED aus opalem Kunststoff mit glatter Oberfläche fügt sich zurückhaltend in jede Architektur ein.

Als Wand- oder Deckenleuchte, einzeln wie auch als Gruppe taucht sie den Raum dezent in mildes Licht.

- Durchmesser 290 mm, 360 mm oder 464 mm
- Wanne aus opalem UV-beständigem PMMA (... H) bzw. UV-stabilisiertem PC (... HPC)
- Schutzart IP40


## RK-LED 330/2500-830 H-EDS3

0420657//377

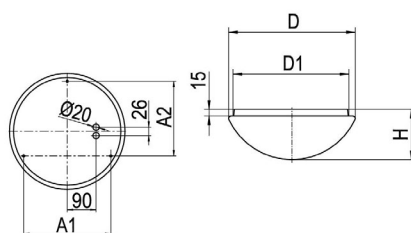

Maße [mm]

| H   | D   | D1  | A1  | A2  |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 135 | 360 | 332 | 272 | 232 |



**Kategorie** Wand- und Deckenleuchten

**Bestückung** 4xLED-M 4 W

**SCHUTZART IP 40**

**Betriebsgerät:** schaltbar

| Leuchtenlichtstrom<br>[lm] | Leuchtenleistung<br>[W] | Leuchteneffizienz<br>[lm/W] |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 2439                       | 19                      | 128                         |

| Phi_u [%] | Phi_o [%] | LITG/DIN | UTE         |
|-----------|-----------|----------|-------------|
| 81.0      | 19.0      | B 31     | 0.69G 0.16T |